
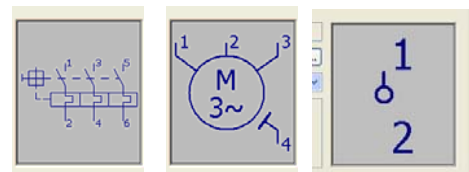


Bernds Beispiel im Detail, mit Steigerung da zusätzlich Klemmen eingetragen und eine Artikelnummer am Motor hinterlegt ist

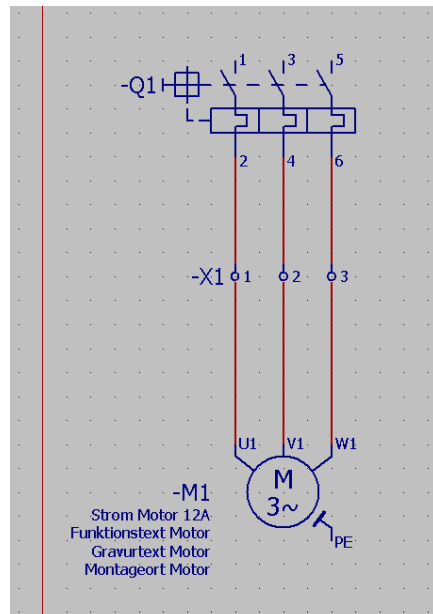



Anschlüsse der Symbole

In den Symboleigenschaften des Motorschalters füge ich jetzt Format der Blockeigenschaft 5 ein


Eigenschaftsname	Wert
<20045> Bemerkung	
<20901 1> Zusatzfeld [1]	
<20035> Suchrichtung für die Übernahme des Betriebsmittellenn	Entsprechend der Normblattaus
<20049> Querverweisanzeige: Formatierung	Aus Projekteinstellungen
<20050> Querverweisanzeige: Anzahl der Zeilen / Spalten	0
<20468> Makro	I:\EPLAN\Electric P8\Makros\Holg
<40202> Benutzer Zusatzfeld 2	
<20202 1> Format für Blockeigenschaft [1]	[20211,2,1<20201<20027,0,0,0
<20202 2> Format für Blockeigenschaft [2]	[20211 2 1<20201<20011 0 0 0

Editieren der Blockeigenschaft:


1. Schritt: Vom Anschluß 2 des Motorschutzschalters auf die Klemme springen, weil diese das Ziel 1 des Anschlusses 2 ist. Also erst über Ziel über Anschluss 2 Ziel 1 den Botten Stufe nach oben betätigen

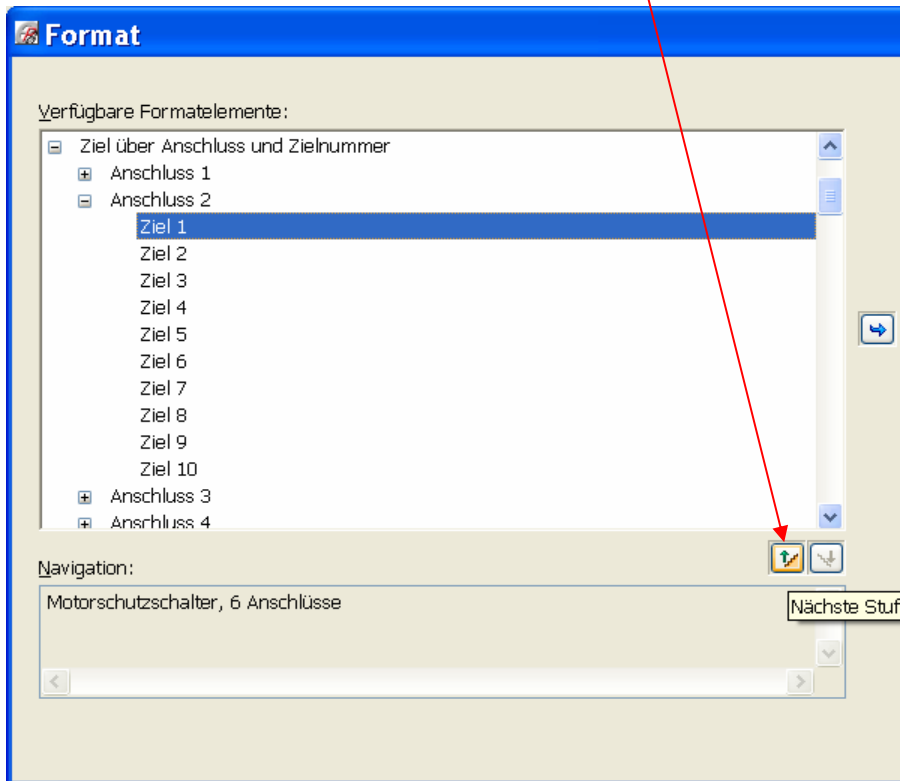


2. Wir sind jetzt auf der Klemme und möchten zum Motor springen also vom Anschluß 2 Ziel 1 zum Motor, wieder auswählen und nächste Stufe

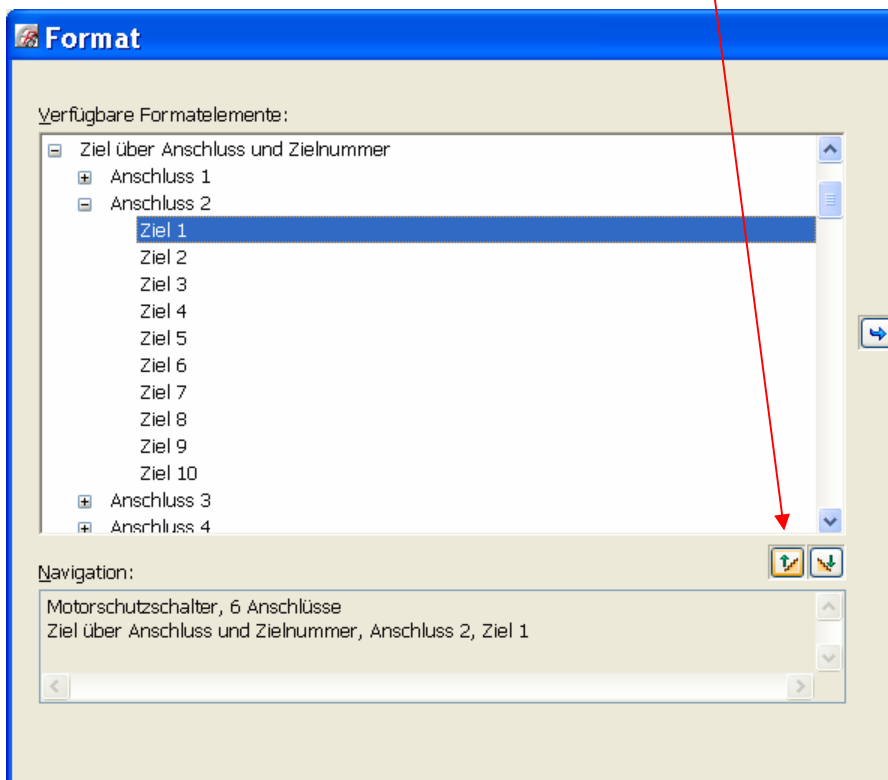


3. Nun sind wir auf dem Motor und wollen in meinem Beispiel Artikeldaten abrufen und wollen diese nach ausgewählte Formatelemente übernehmen

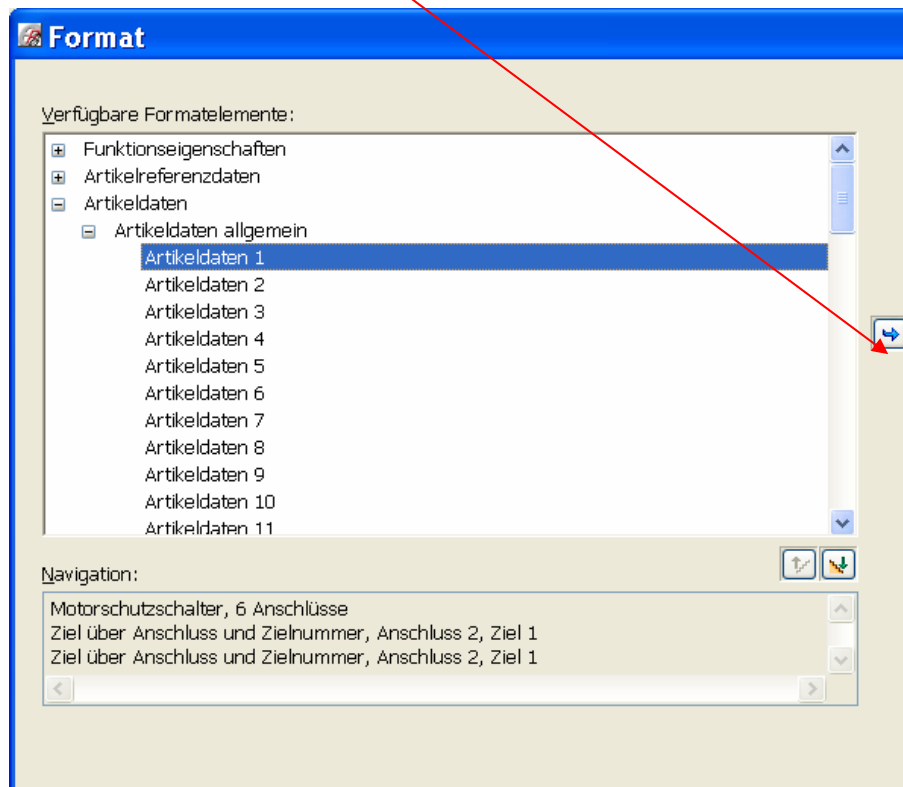

Jetzt folgt die detaillierte Formatauswahl

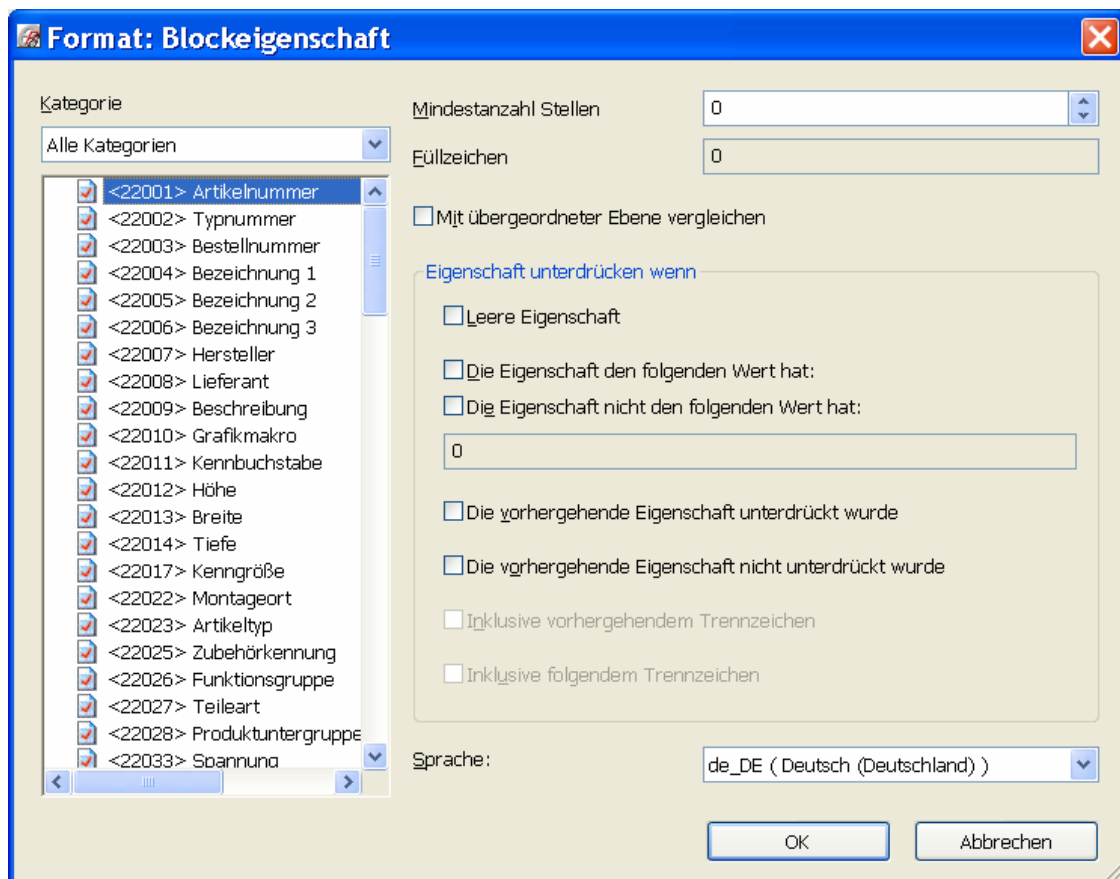

Ich wähle die Artikelnummer und bestätige beide aufeinanderfolgenden Fenster mit o.K.
Einmal Verbindungen aktualisieren und siehe da, mir wird die Artikelnummer des Motors
angezeigt

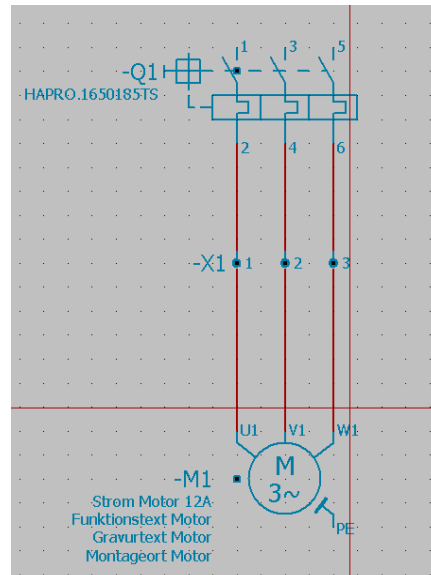

Die Restlichen Blockeigenschaften, die Bernd bereits formatiert hatte, werden in meinem Beispiel nicht mehr angezeigt, da ich die Klemmen eingefügt habe und somit eine Stufe Ziel über Anschluss fehlt.