

DIN 910

Verschlussschraube


mit Bund und Außen-6kt

Plug

with flange and external hexagon

Bouchon

avec collet et six pans extérieurs

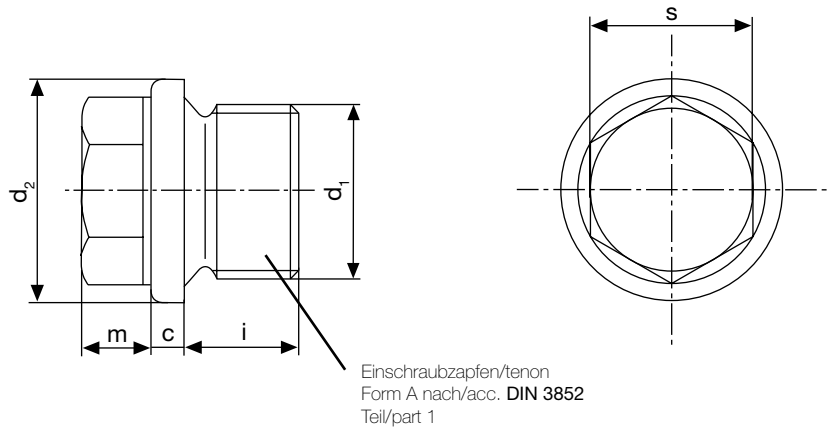

Werkstoff/material/matériau:

- Stahl/steel/acier
ultraschall- und rissgeprüft/proofed/contrôlé
- andere Werkstoffe auf Anfrage/
others on demand/autres sur demande

Beschichtung/coating/revêtement:

- Cr-(M)-frei/Cr-(M)-free/sans Cr-(M):
nanopassiviert A3K/Zn Nano (ISO 4042)
- andere Beschichtungen auf Anfrage/
others on demand/autres sur demande

| d_1 | | c | d_2 | i | m | s | Gewicht Weight Poids kg per 100 St/pcs (7,85 kg/dm ³) | |
|--|---|-----------|-------|------|---------------|-----|---|-------|
| Metrisches Feinewinde Fine pitch thread Filetage à pas fin DIN 13 | Rohrgewinde Tube thread Filetage pour tube DIN ISO 228 | +0,5 0 | h14 | ±0,2 | ±1/2 IT 15 | | | |
| M 10 x 1 | — | G 1/8" | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 | 1,20 |
| M 12 x 1,5 | — | — | 3 | 17 | 12 | 6 | 13 | 2,03 |
| — | — | G 1/4" | 3 | 18 | 12 | 6 | 13 | 2,38 |
| M 14 x 1,5 | — | — | 3 | 19 | 12 | 6 | 13 | 2,50 |
| M 16 x 1,5 | — | — | 3 | 21 | 12 | 6 | 17 | 3,52 |
| — | — | G 3/8" | 3 | 22 | 12 | 6 | 17 | 3,81 |
| M 18 x 1,5 | — | — | 4 | 23 | 12 | 8 | 17 | 4,86 |
| M 20 x 1,5 | — | — | 4 | 25 | 14 | 8 | 19 | 6,45 |
| — | — | G 1/2" | 4 | 26 | 14 | 8 | 19 | 6,66 |
| M 22 x 1,5 | — | — | 4 | 27 | 14 | 8 | 19 | 7,34 |
| M 24 x 1,5 | — | — | 4 | 29 | 14 | 9 | 22 | 9,35 |
| M 26 x 1,5 | — | — | 4 | 31 | 16 | 10 | 24 | 12,00 |
| — | M 27 x 2 | G 3/4" | 4 | 32 | 16 | 10 | 24 | 12,70 |
| M 30 x 1,5 | — | — | 4 | 36 | 16 | 10 | 24 | 14,80 |
| — | M 33 x 2 | G 1" | 5 | 39 | 16 | 11 | 27 | 19,50 |
| M 36 x 1,5 | M 36 x 2 | — | 5 | 42 | 16 | 11 | 27 | 22,00 |
| M 38 x 1,5 | — | — | 5 | 44 | 16 | 11 | 27 | 23,80 |
| M 42 x 1,5 | M 42 x 2 | G 1 1/4" | 5 | 49 | 16 | 12 | 30 | 30,00 |
| M 48 x 1,5 | M 48 x 2 | G 1 1/2" | 5 | 55 | 16 | 12 | 30 | 37,50 |
| M 52 x 1,5 | M 52 x 2 | — | 5 | 60 | 16 | 12 | 30 | 43,00 |
| — | — | G 2" | 5 | 68 | 20 | 15 | 36 | 69,50 |