


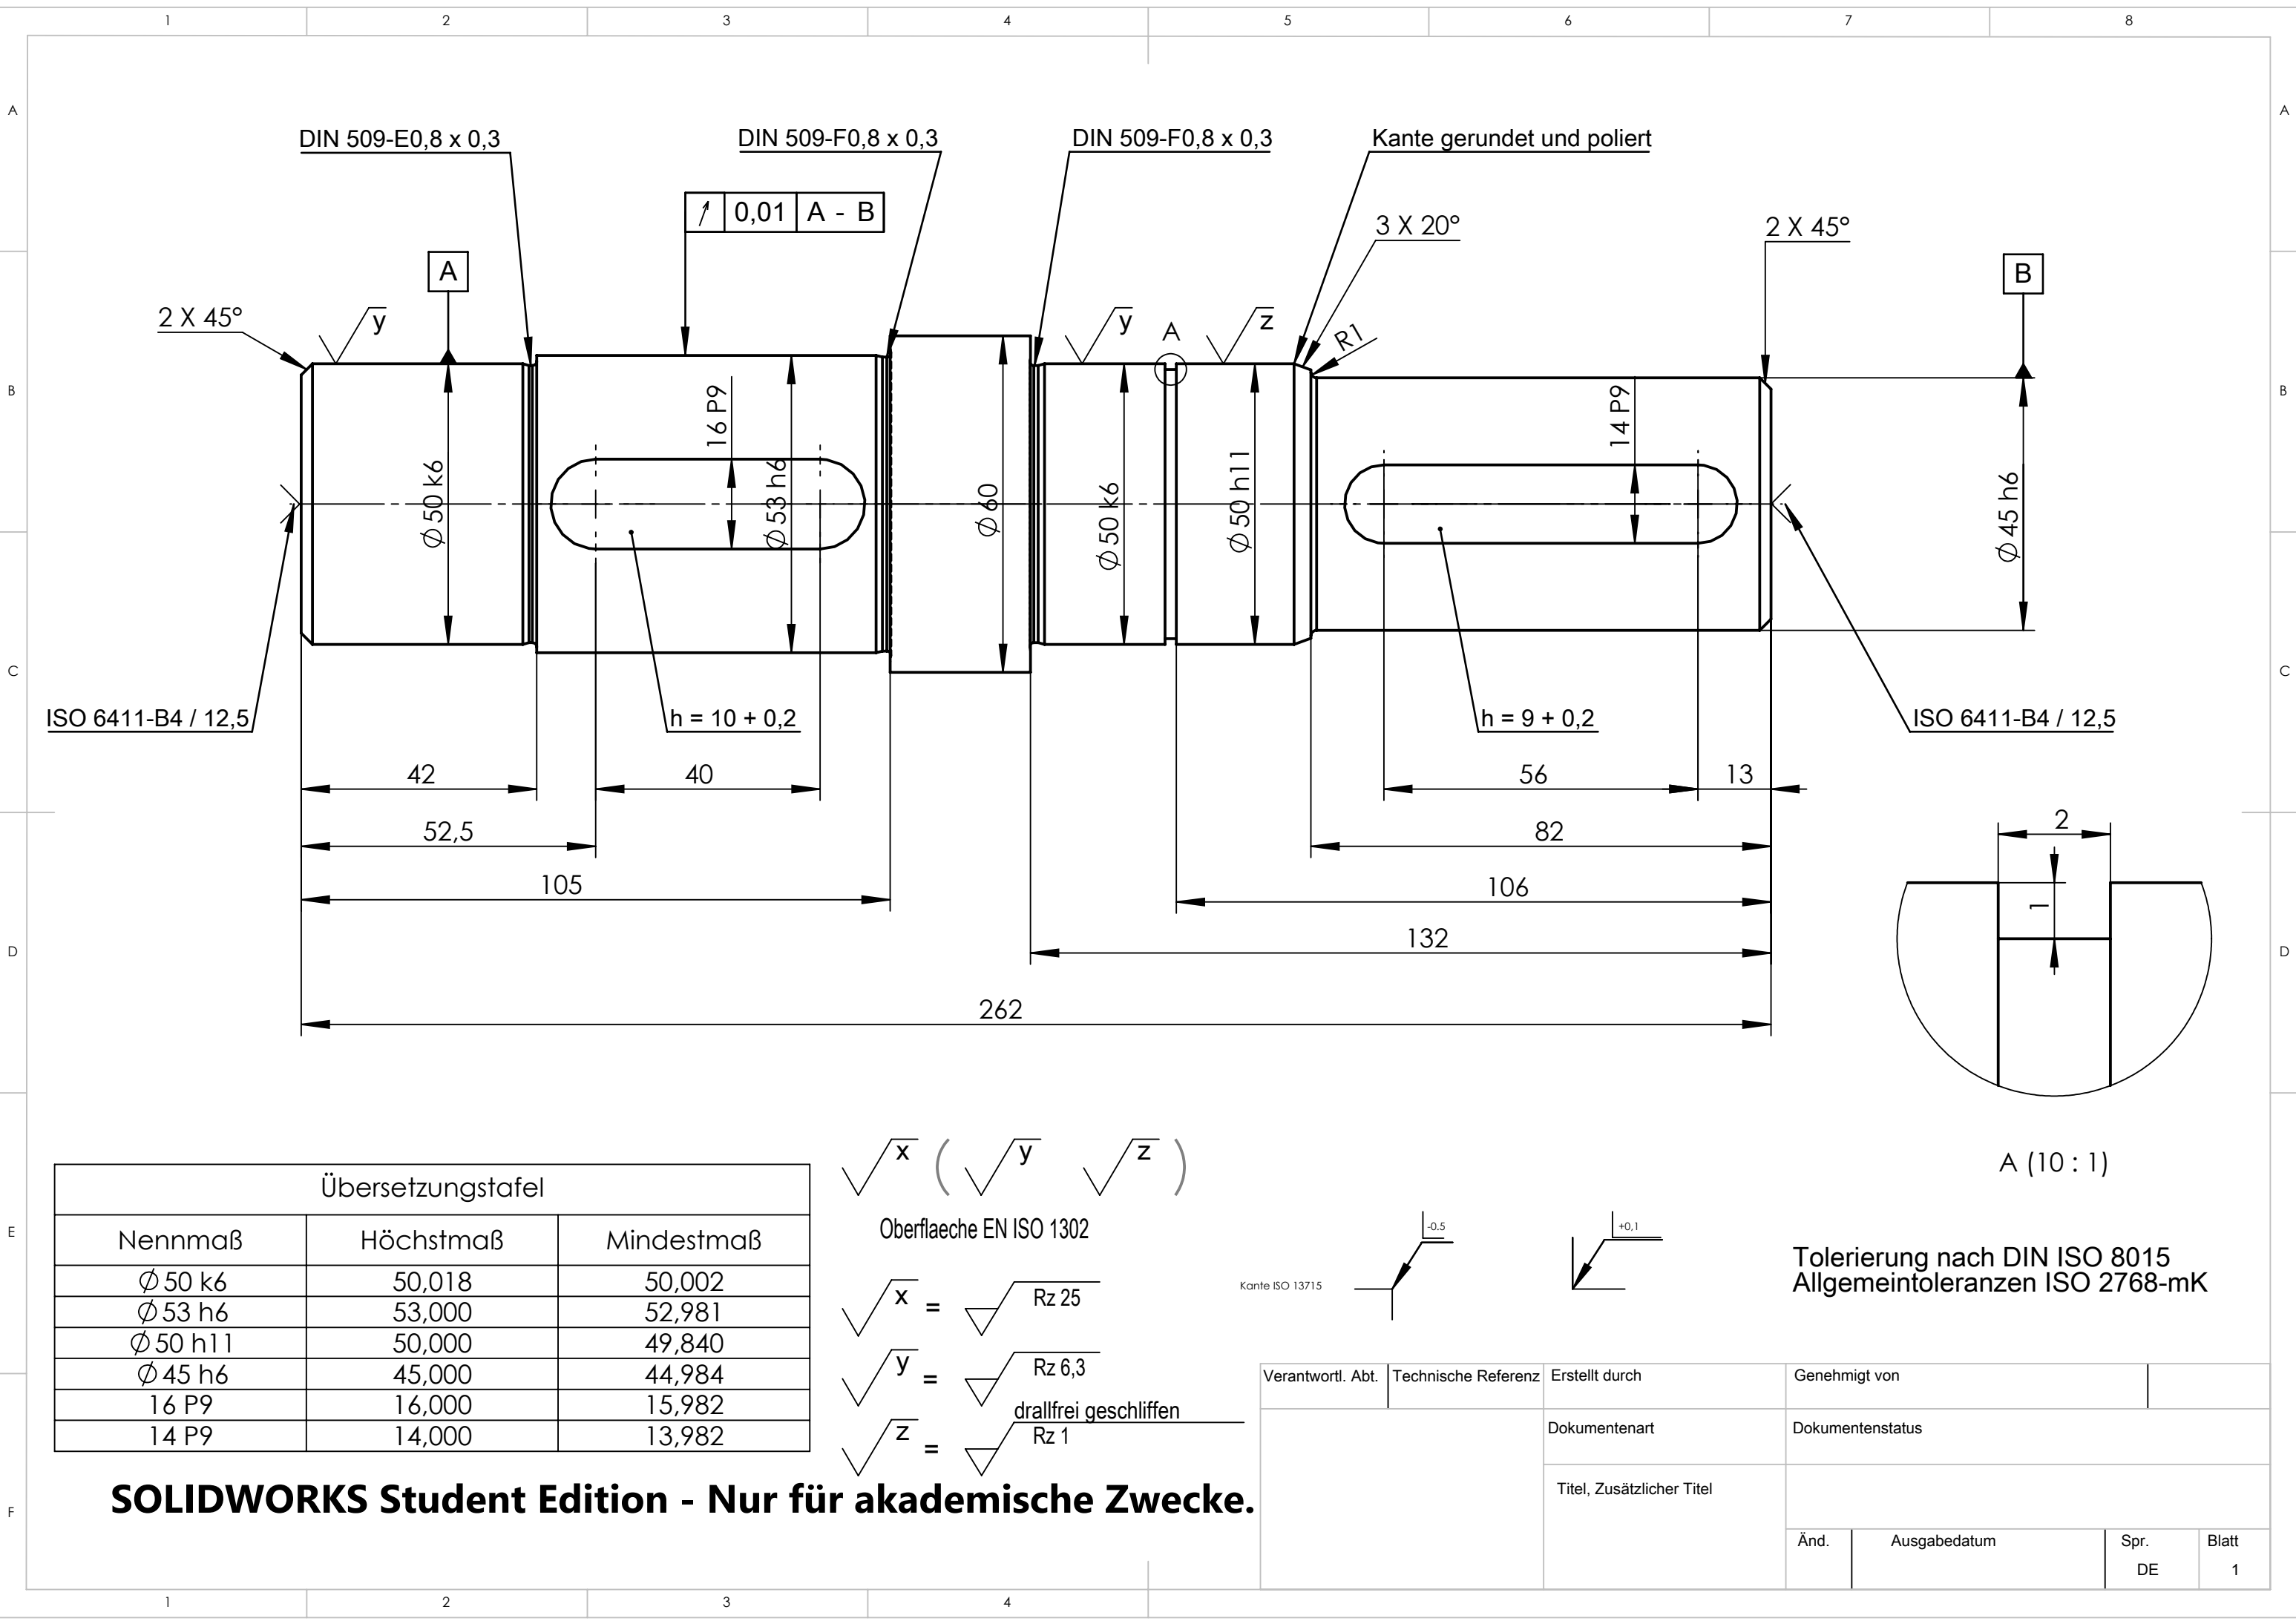

Übersetzungstafel		
Nennmaß	Höchstmaß	Mindestmaß
$\varnothing 50\text{ k6}$	50,018	50,002
$\varnothing 53\text{ h6}$	53,000	52,981
$\varnothing 50\text{ h11}$	50,000	49,840
$\varnothing 45\text{ h6}$	45,000	44,984
16 P9	16,000	15,982
14 P9	14,000	13,982


$\sqrt{x}$ ($\sqrt{y}$ $\sqrt{z}$)

Oberflaeche EN ISO 1302

$\sqrt{x}$ = $\sqrt{\text{Rz 25}}$

$\sqrt{y}$ = $\sqrt{\text{Rz 6,3}}$

$\sqrt{z}$ = $\sqrt{\text{drallfrei geschliffen Rz 1}}$

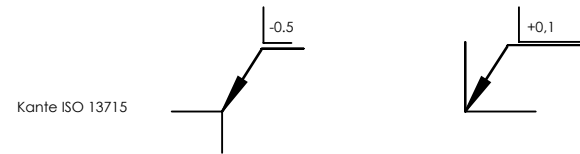

Tolerierung nach DIN ISO 8015
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	
		Dokumentenart	Dokumentenstatus	
		Titel, Zusätzlicher Titel		
Änd.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt	
	DE		1	

SOLIDWORKS Student Edition - Nur für akademische Zwecke.