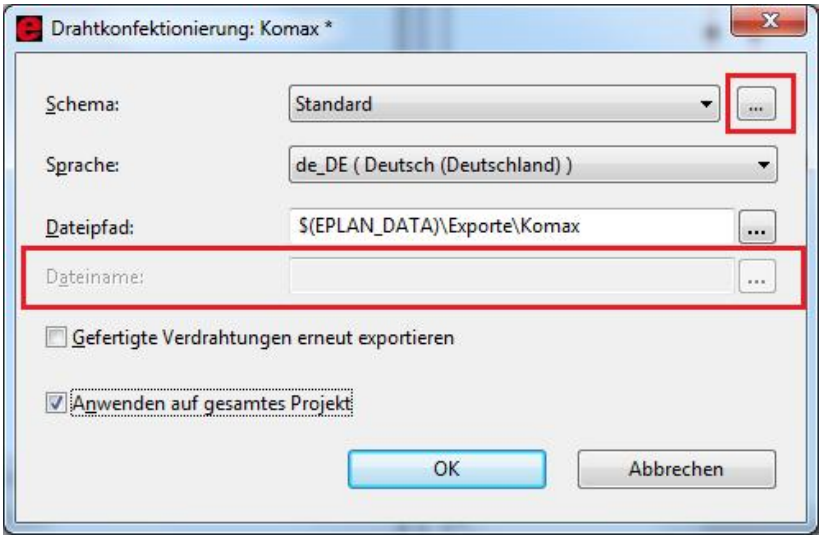
Drahtkonfektionierung: Komax *
Schema:
Standard
Sprache:
de_DE (Deutsch (Deutschland))
Dateipfad:
$(EPLAN_DATA)\Exporte\Komax
Dateiname:
Gefertigte Verdrahtungen erneut exportieren
Anwenden auf gesamtes Projekt
OK
Abbrechen

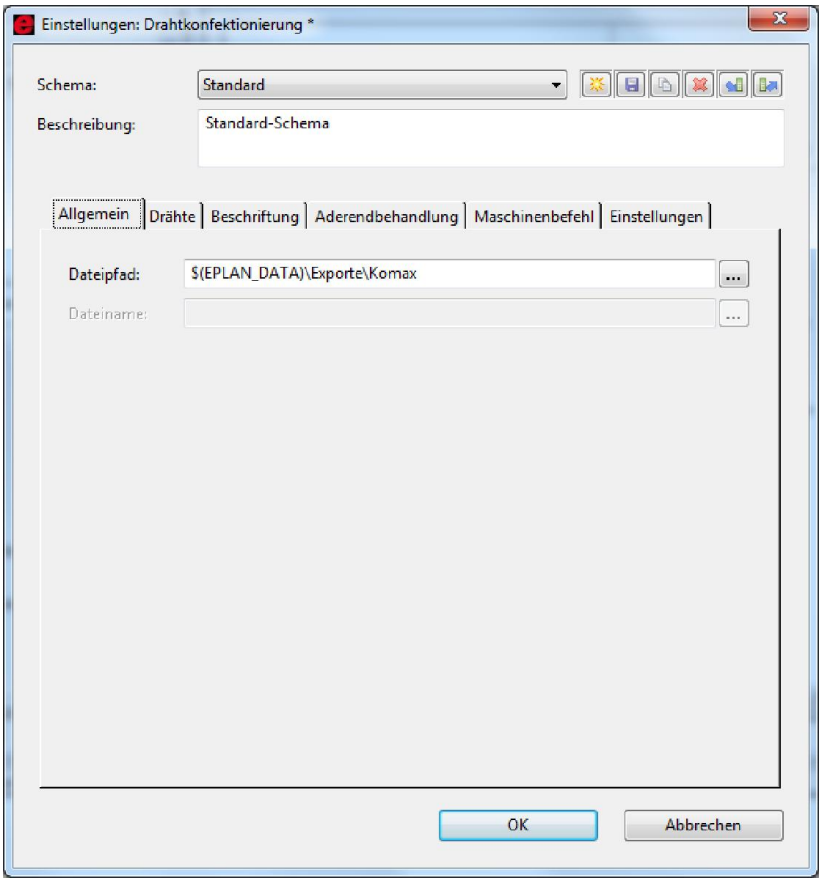
Einstellungen: Drahtkonfektionierung *
Schema:
Standard
Beschreibung:
Standard-Schema
Allgemein
Drähte
Beschriftung
Aderendbehandlung
Maschinenbefehl
Einstellungen
Dateipfad:
$(EPLAN_DATA)\Exporte\Komax
Dateiname:
OK
Abbrechen

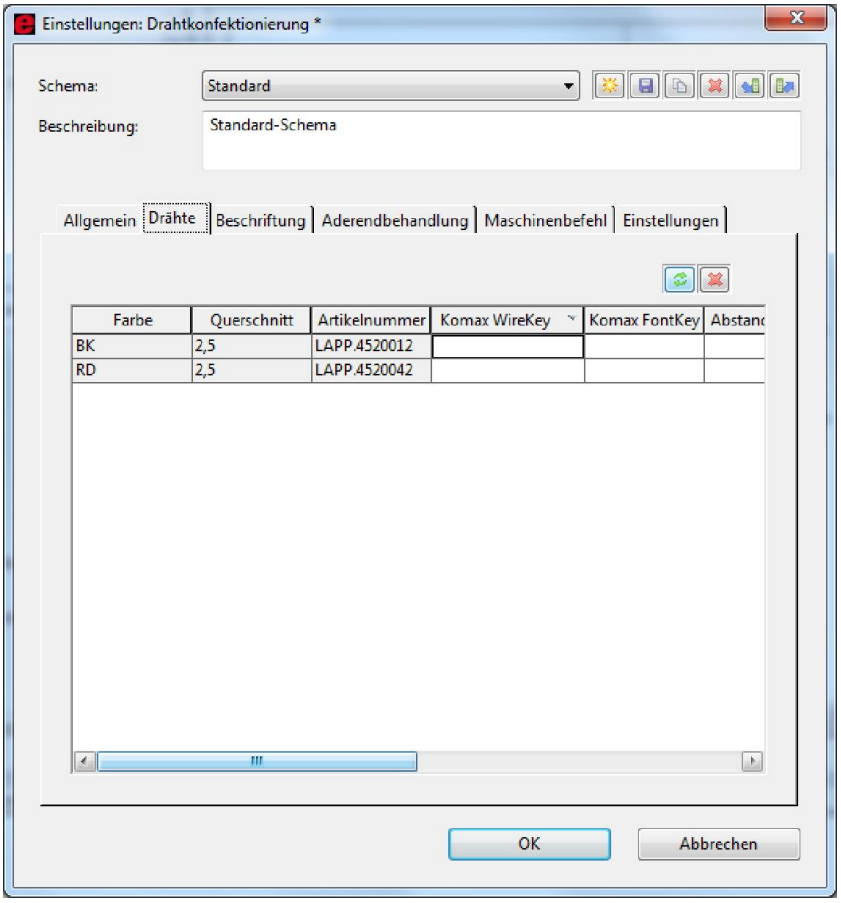
Einstellungen: Drahtkonfektionierung *
Schema:
Standard
Beschreibung:
Standard-Schema
Allgemein
Drähte
Beschriftung
Aderendbehandlung
Maschinenbefehl
Einstellungen
Farbe
Querschnitt
Artikelnummer
Komax WireKey
Komax FontKey
Abstanc
BK
2,5
LAPP.4520012
RD
2,5
LAPP.4520042
OK
Abbrechen

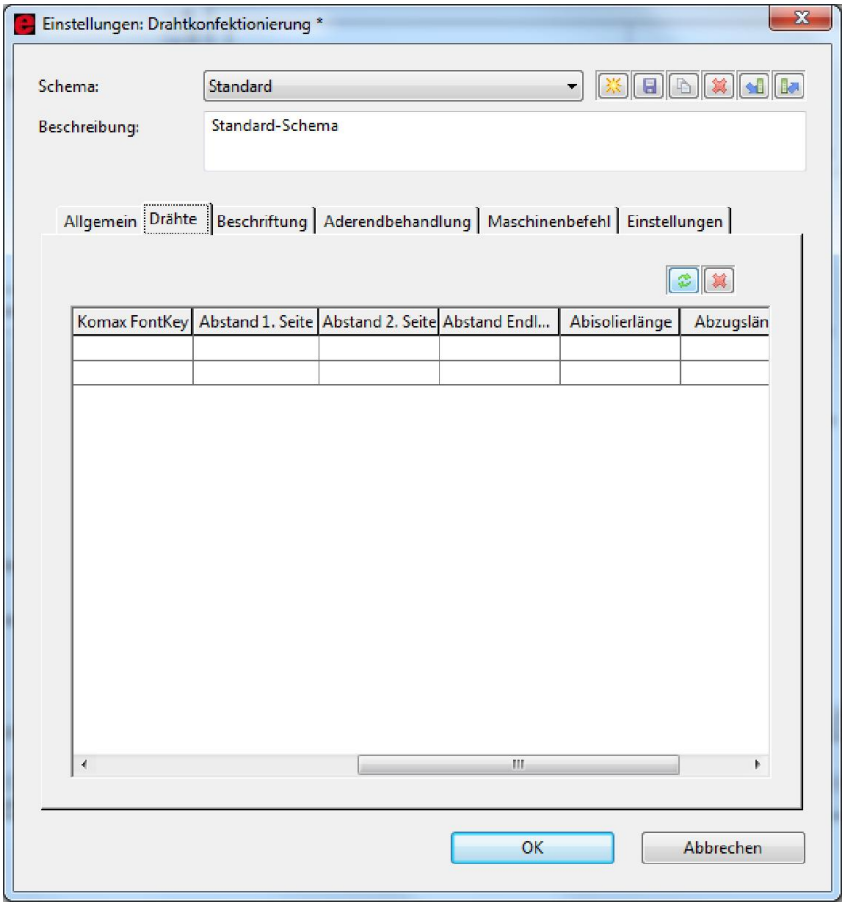
Einstellungen: Drahtkonfektionierung *
Schema:
Standard
Beschreibung:
Standard-Schema
Allgemein
Drähte
Beschriftung
Aderendbehandlung
Maschinenbefehl
Einstellungen
Komax FontKey
Abstand 1. Seite
Abstand 2. Seite
Abstand Endl...
Abisolierlänge
Abzugslän
OK
Abbrechen

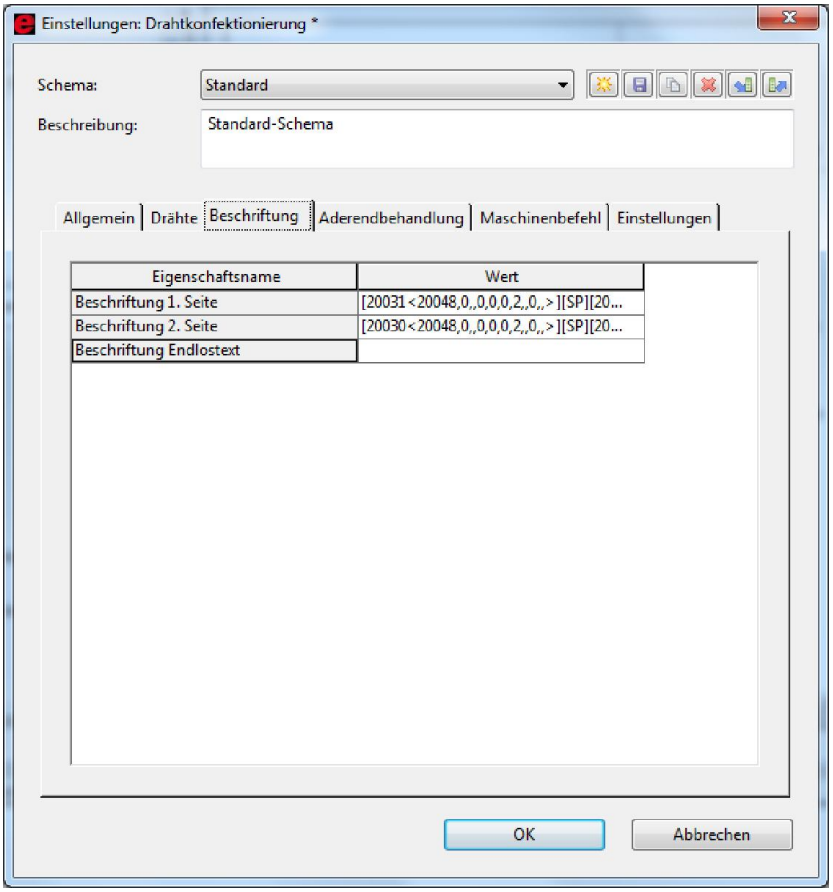
Einstellungen: Drahtkonfektionierung *
Schema:
Standard
Beschreibung:
Standard-Schema
Allgemein
Drähte
Beschriftung
Aderendbehandlung
Maschinenbefehl
Einstellungen
Eigenschaftsname
Wert
Beschriftung 1. Seite
[20031<20048,0,,0,0,0,2,,0,,>][SP][20...
Beschriftung 2. Seite
[20030<20048,0,,0,0,0,2,,0,,>][SP][20...
Beschriftung Endlostext
OK
Abbrechen

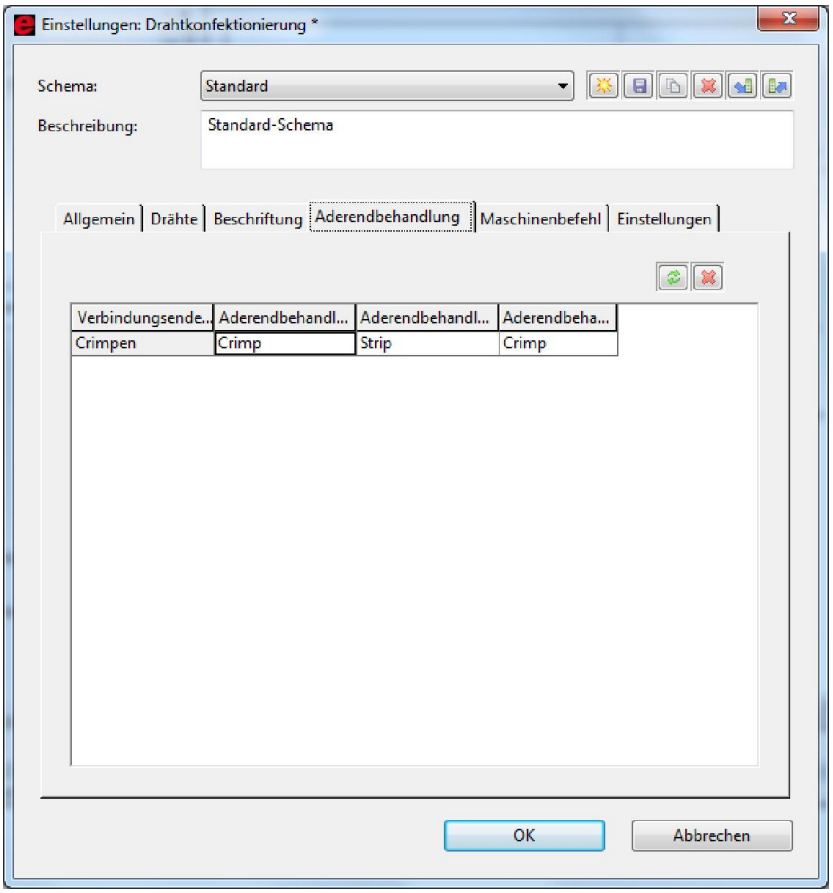
Einstellungen: Drahtkonfektionierung *
Schema:
Standard
Beschreibung:
Standard-Schema
Allgemein
Drähte
Beschriftung
Aderendbehandlung
Maschinenbefehl
Einstellungen
Verbindungsende...
Aderendbehandl...
Aderendbehandl...
Aderendbeha...
Crimpen
Crimp
Strip
Crimp
OK
Abbrechen

Einstellungen: Drahtkonfektionierung

Schema: Standard

Beschreibung: Standard-Schema

Allgemein | Drähte | Beschriftung | Aderendbehandlung | Maschinenbefehl | Einstellungen

Aderendbehandlung	bis Querschnitt	Maschinenbefehl
Crimp	0,5	AEH1
Crimp	1,0	AEH2
Crimp	4,0	AEH3
Crimp	6,0	$strip$
Strip	6,0	$strip$

OK | Abbrechen

Einstellungen: Drahtkonfektionierung

Schema: Standard

Beschreibung: Standard-Schema

Allgemein | Drähte | Beschriftung | Aderendbehandlung | Maschinenbefehl | Einstellungen

Eigenschaftsname	Wert
Drahtlänge minimal	240 mm
Drahtlänge maximal	3000 mm
Aderquerschnitt maximal	6 qmm
Anzahl Drähte je Bündel maximal	50
Summe Aderquerschnitte maximal	80 qmm
Endlostext ab Drahtlänge	400
Verlegerichtung Oben	H
Verlegerichtung Unten	T
Verlegerichtung Links	L
Verlegerichtung Rechts	R
Maximale Druckzeichensatzlänge	39
Bündelung an der Maschine	Einseitig
Drucktexte automatisch drehen	☒
Doppelcrimpmodul installiert	☐

OK | Abbrechen