

Im Autovad Textfenster werden die Befehle wie folgt aufgeführt:

Befehl: -attedit

Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: _y

Blocknamenspezifikation eingeben <*>:

Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>:

Spezifikation für Attributwert eingeben <*>:

Attribute wählen: 1 gefunden

Attribute wählen:

1 Attribut(e) gewählt.

Option eingeben [WErt/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: _a

Neuen Drehwinkel <263> angeben: 0

Option eingeben [WErt/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>:

Befehl:

-ATTEDIT

Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: _y


Blocknamenspezifikation eingeben <*>:

Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>:

Spezifikation für Attributwert eingeben <*>:

Attribute wählen: *Abbruch*

Vorher:

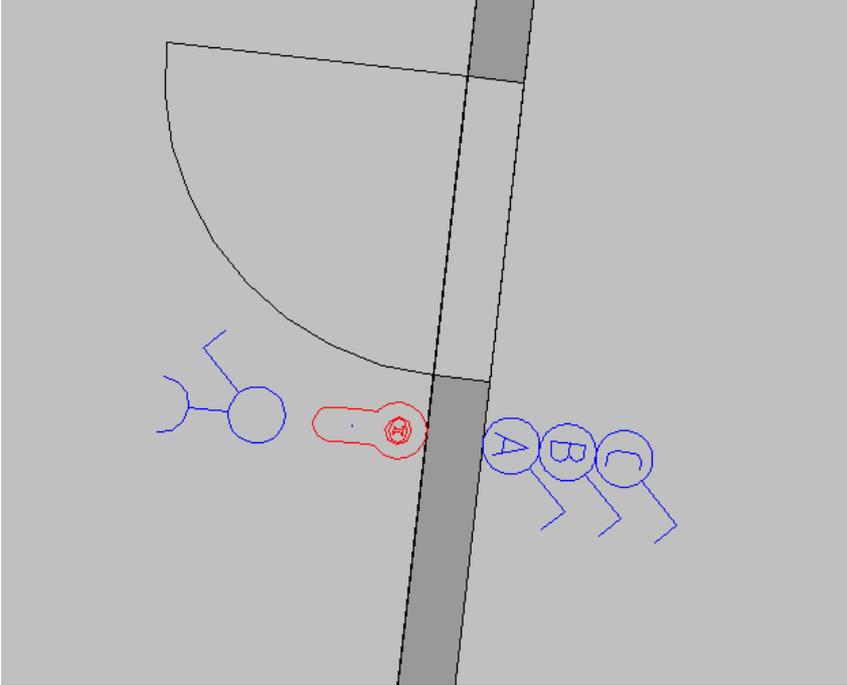

Nachher:

