


4. Zusätzlich.... anhacken

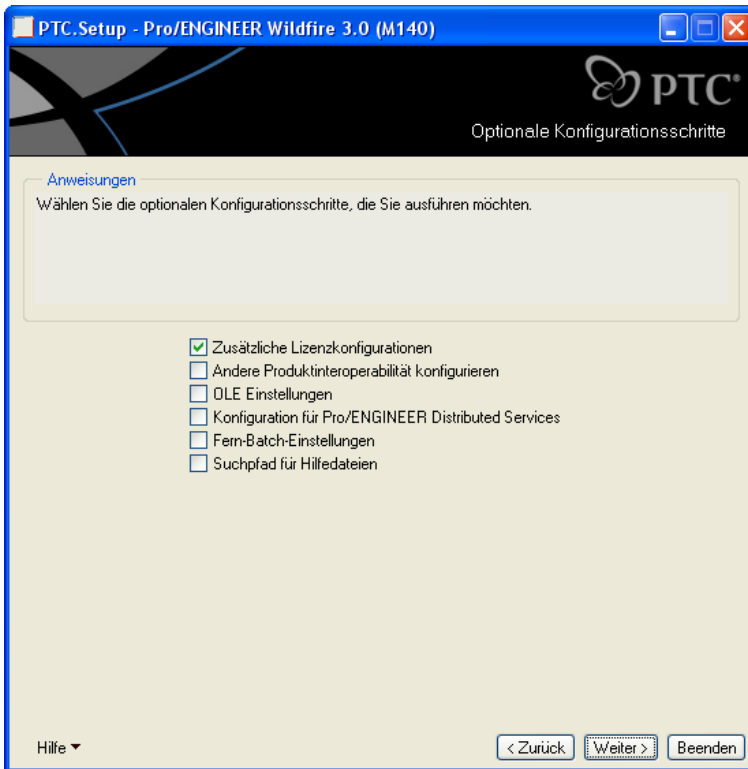

5. mit Doppelklick oder EDITIEREN „Startkommandodialog öffnen“

Dieser müssen nur bei der Installation auf dem Server erstellt werden. Auf den Clients werden diese Dateien im nächsten Schritt kopiert.

Es werden 3 ProE-Startkeys benötigt:

1. proe_found – nur mit Foundation und Mechanism
2. proe_aax – Foundation mit Mechanism und AAX
3. proe_nc – Foundation mit Mechanism und NC-COMPLETE

proe_found:

