


Hier können Sie die Ausleuchtung der nicht aktiven Blöcke einstellen:

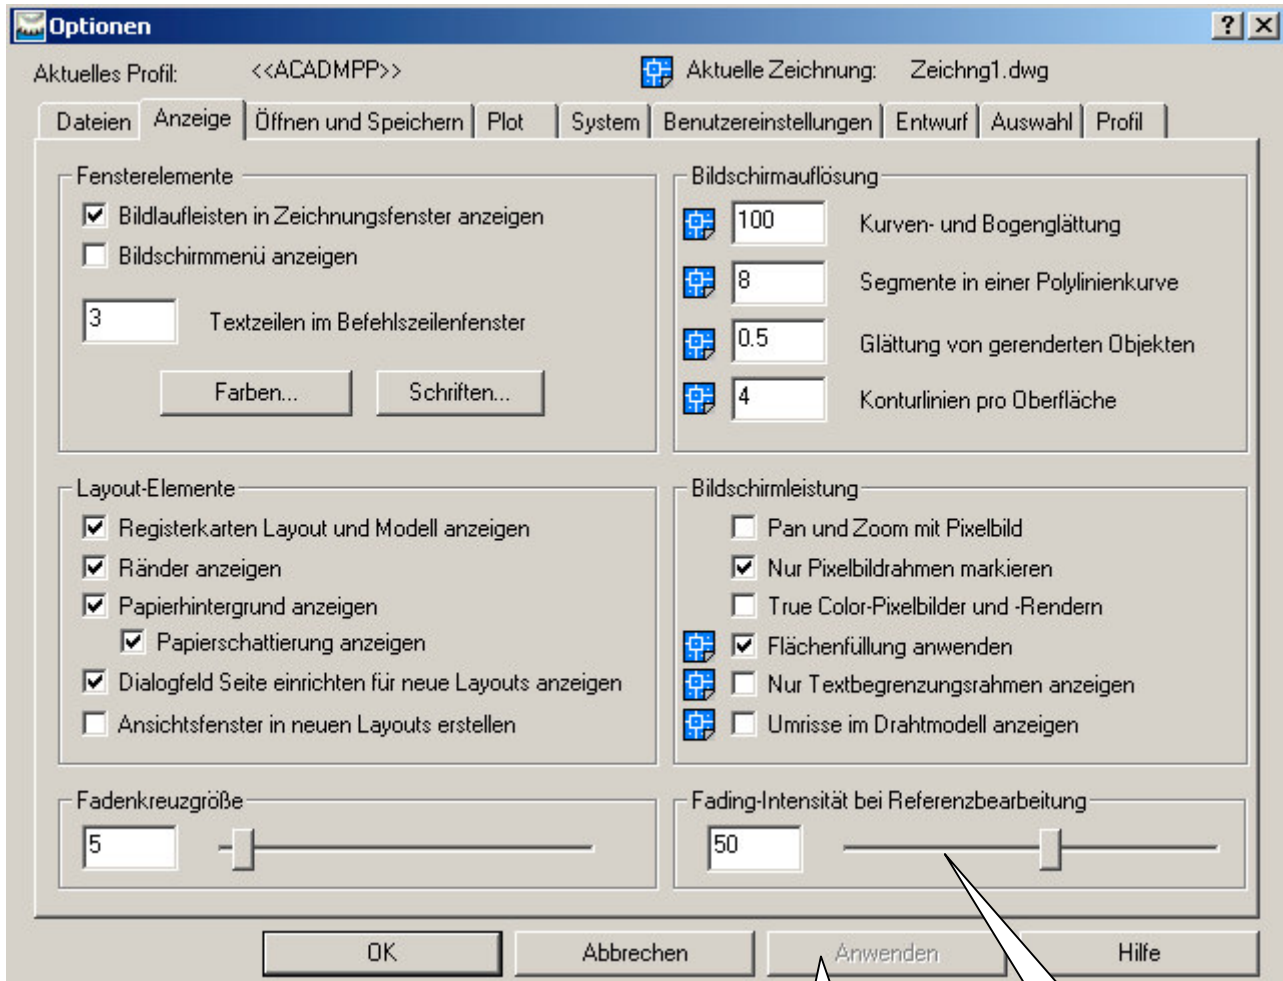

Standard 50%

Über den Schalter Anwenden können Sie sich das Ergebnis ansehen, ohne das Menü zu schließen.