



Smooth Virtual Part Augen
mit definierter Kraft



Smooth Virtual Part
Schraublöcher fixiert

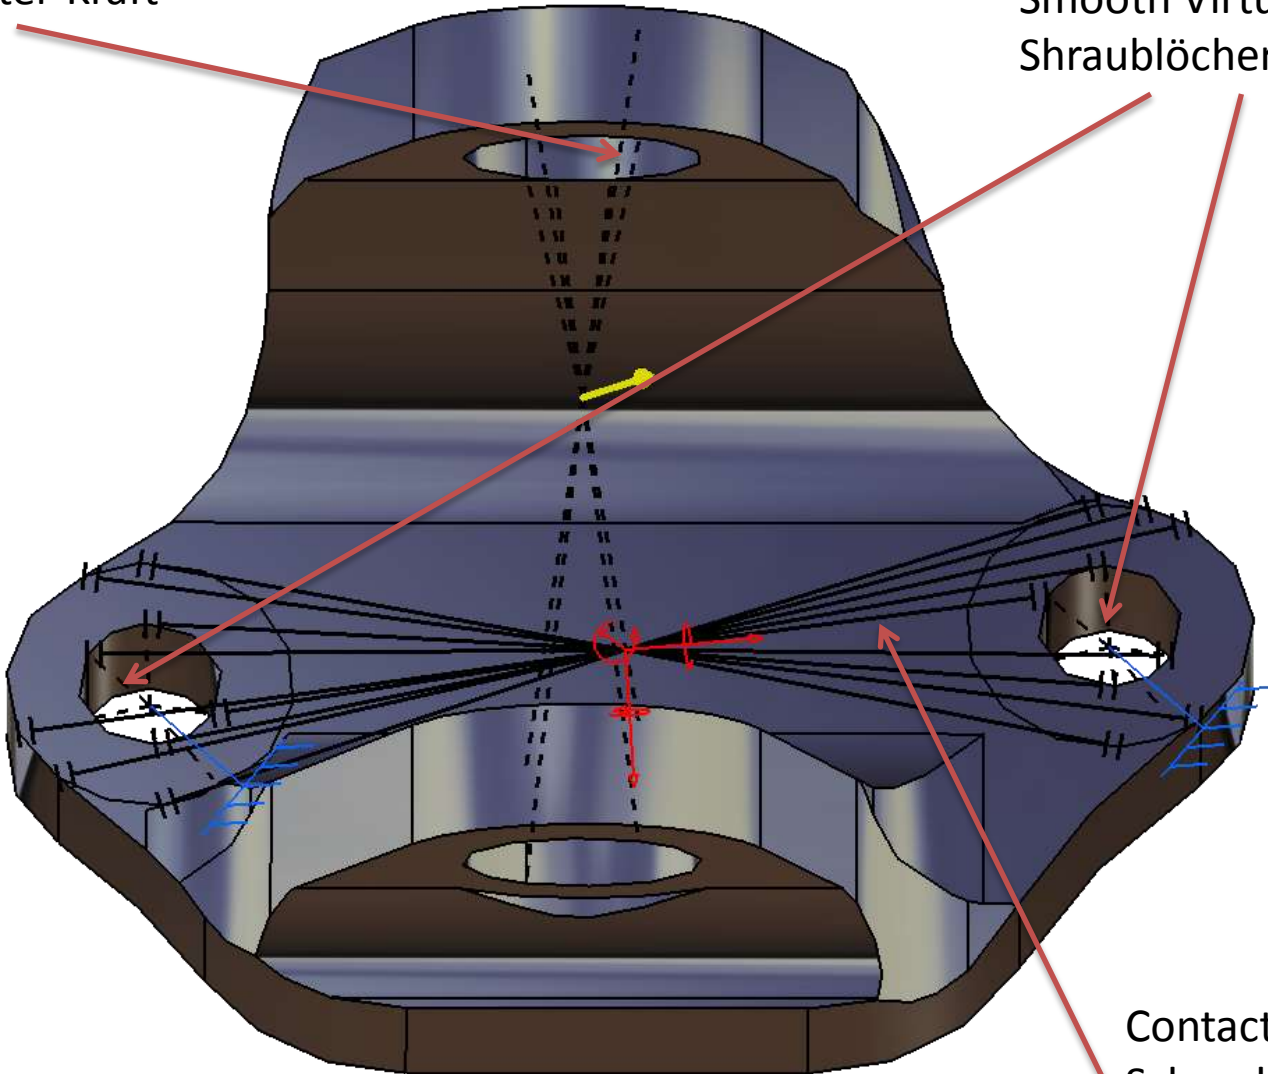


Contact Virtual Part
Schraubkopfauflagen
fixiert

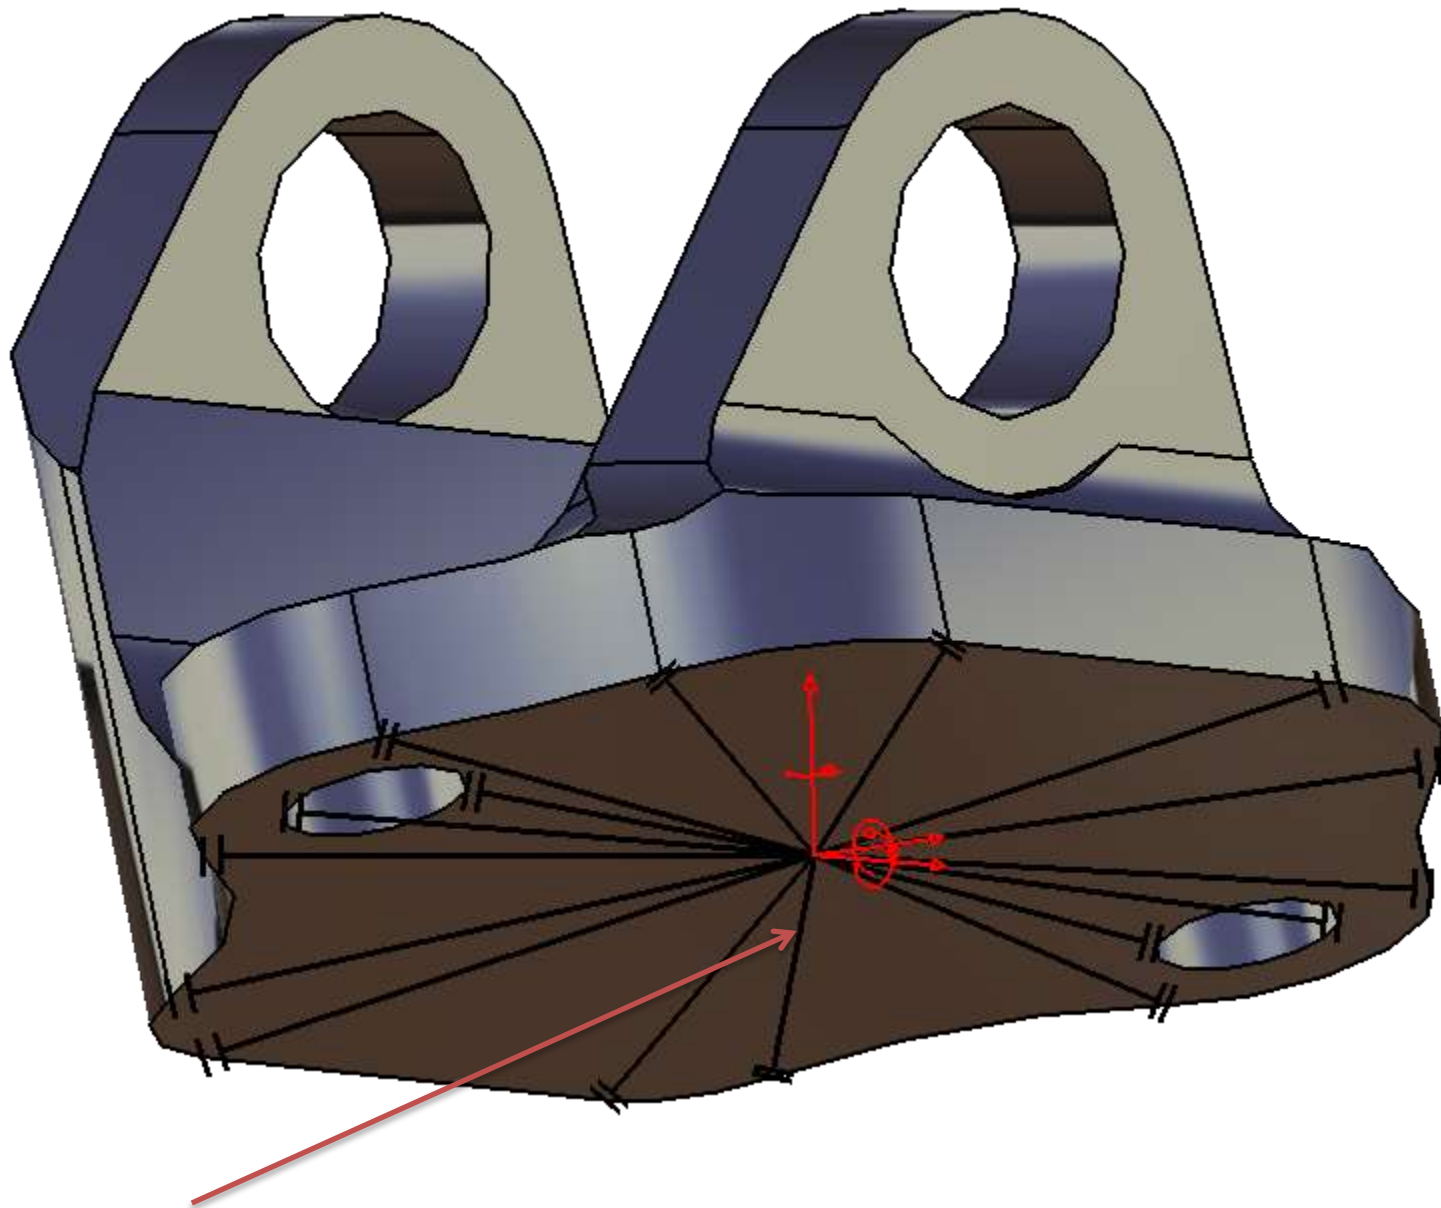


Smooth Virtual Part am Boden
fixiert (Auflage am Gegenstück)

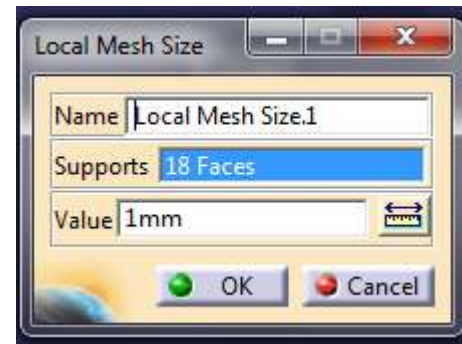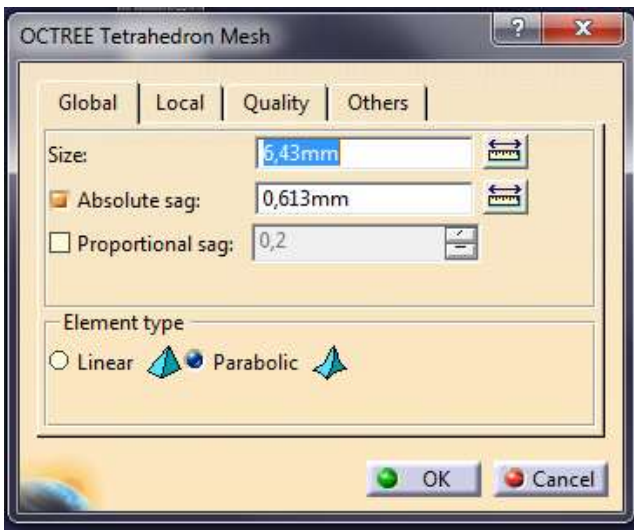

An den angrenzenden
Flächen der
Schraubenbohrungen
und der Augen

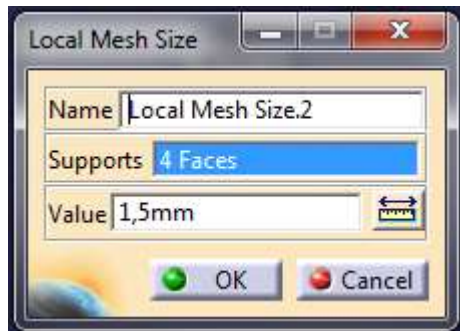

In den Augen

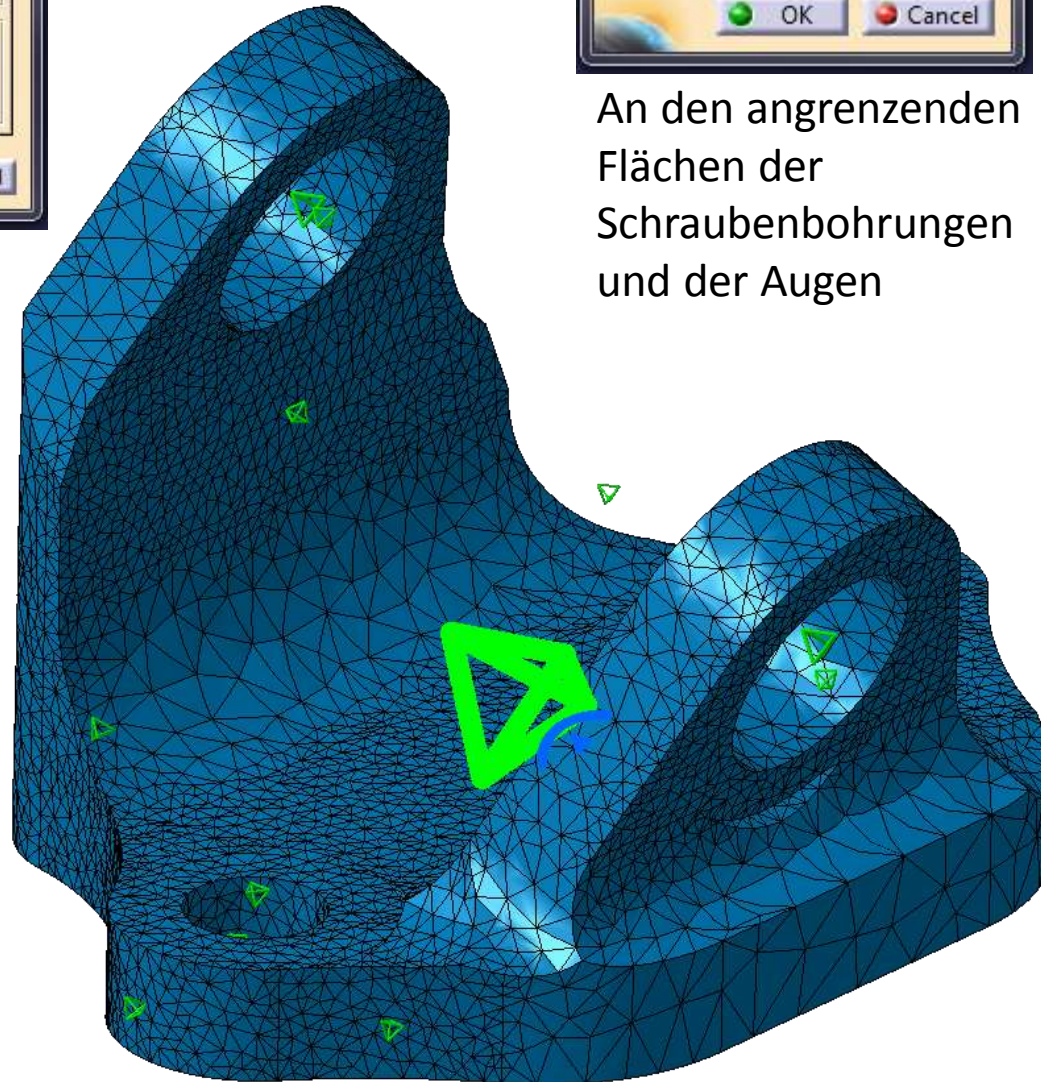

Properties

Current selection : Aluminium

Rendering | Inheritance | Feature Properties | Analysis | Cor

Material: Isotropic Material

Structural Properties

Young Modulus: 70000MPa

Poisson Ratio: 0,346


Density: 2710kg_m3



Thermal Expansion: 2,36e-005_Kdeg



Yield Strength: 485MPa


Info: Other material properties may be loaded using Edit Properties/More item

OK Apply Cancel Help

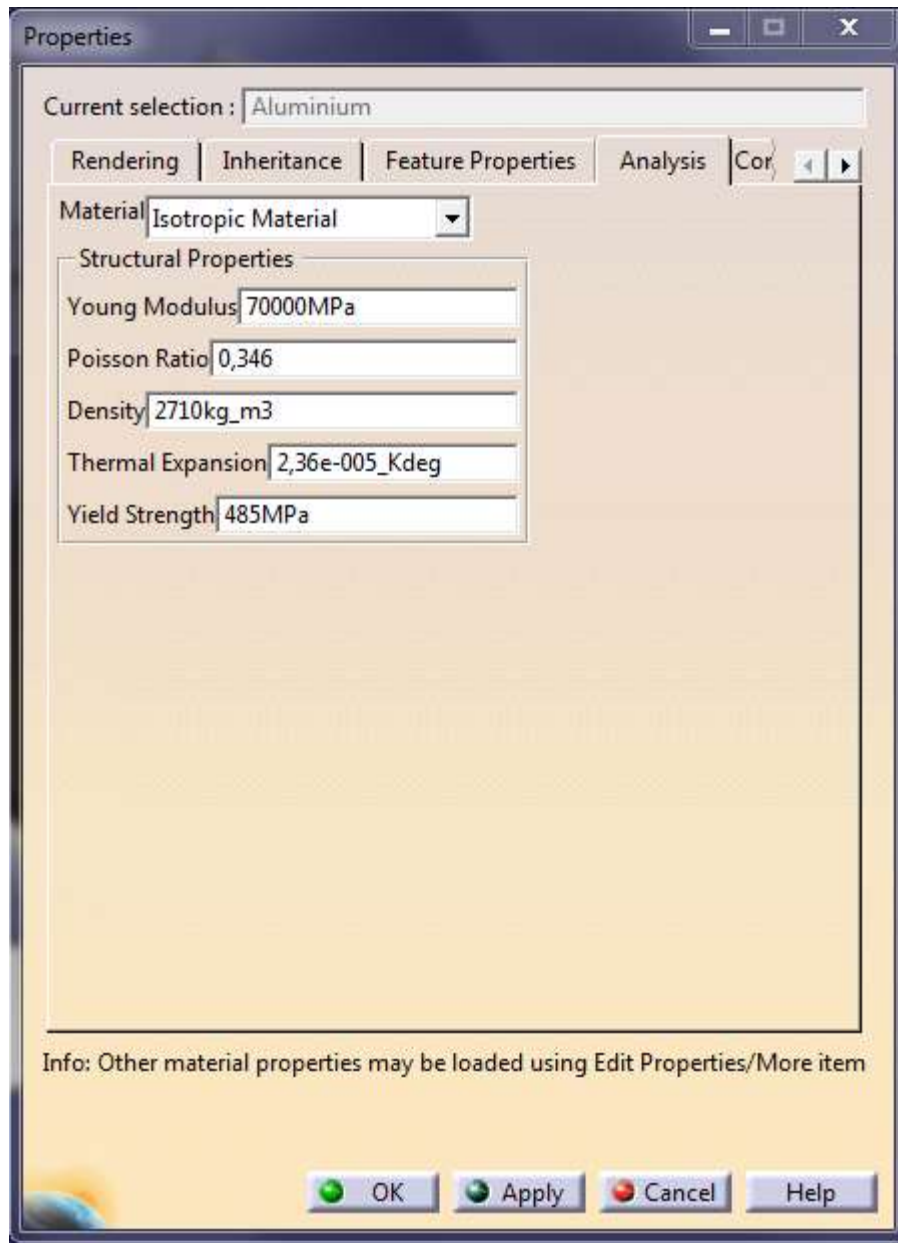

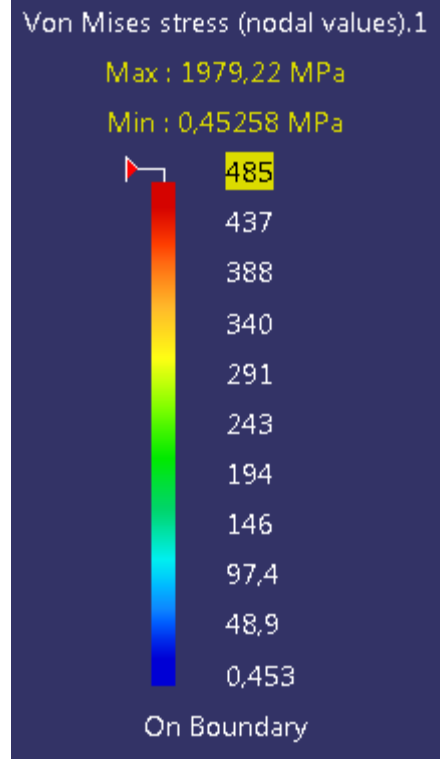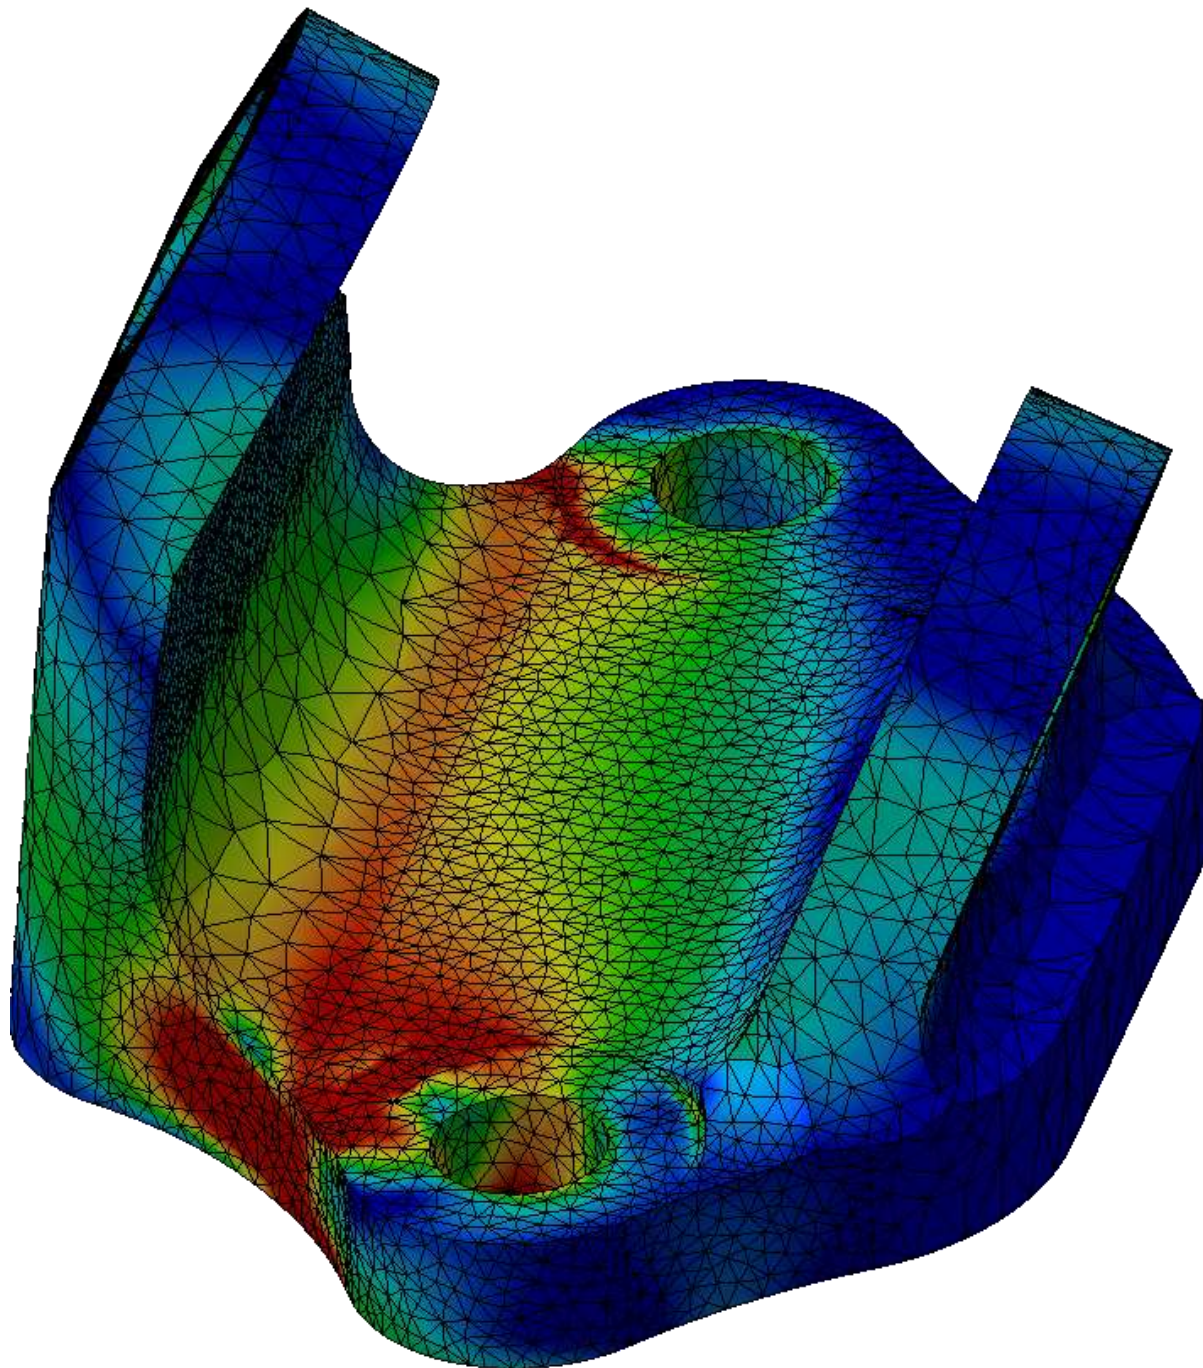

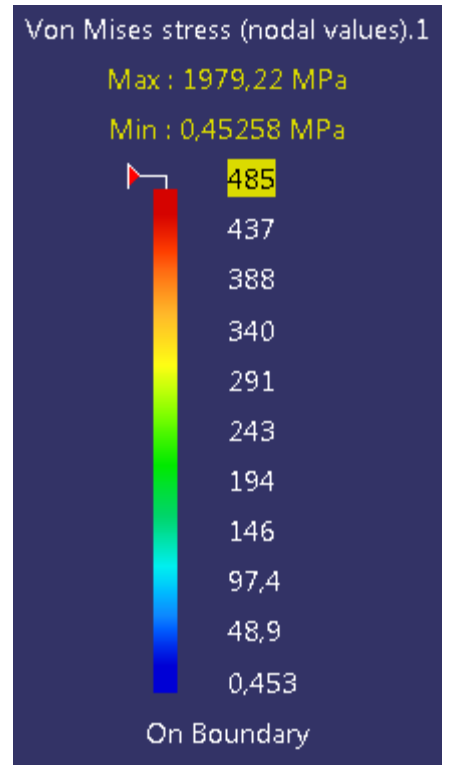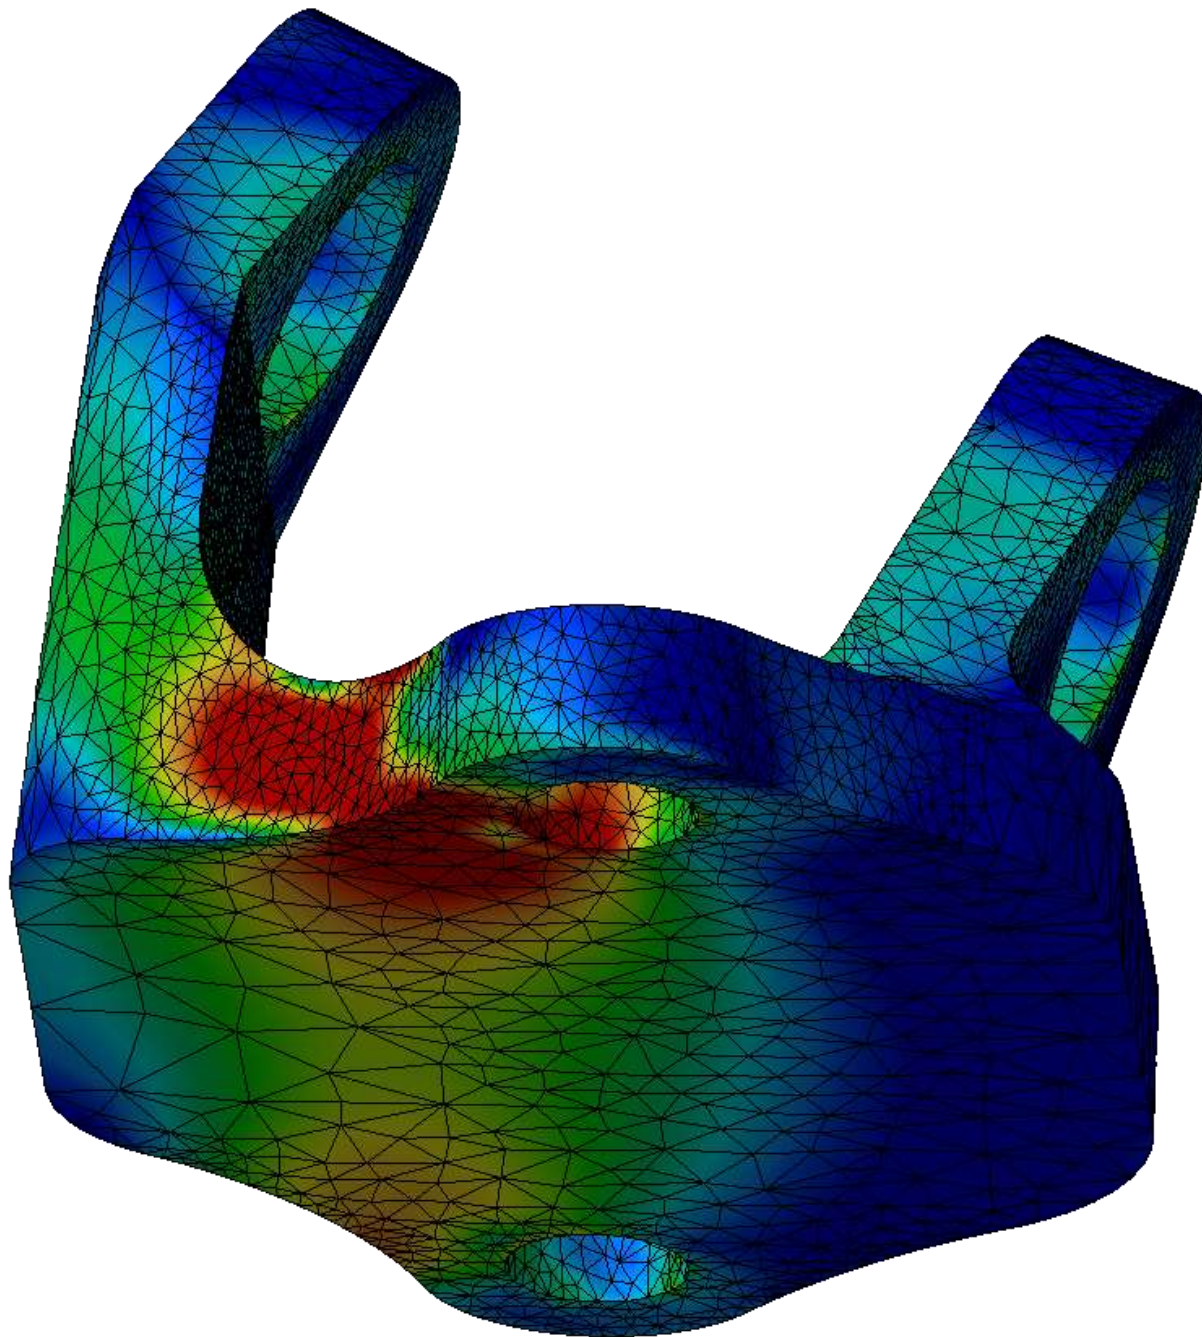


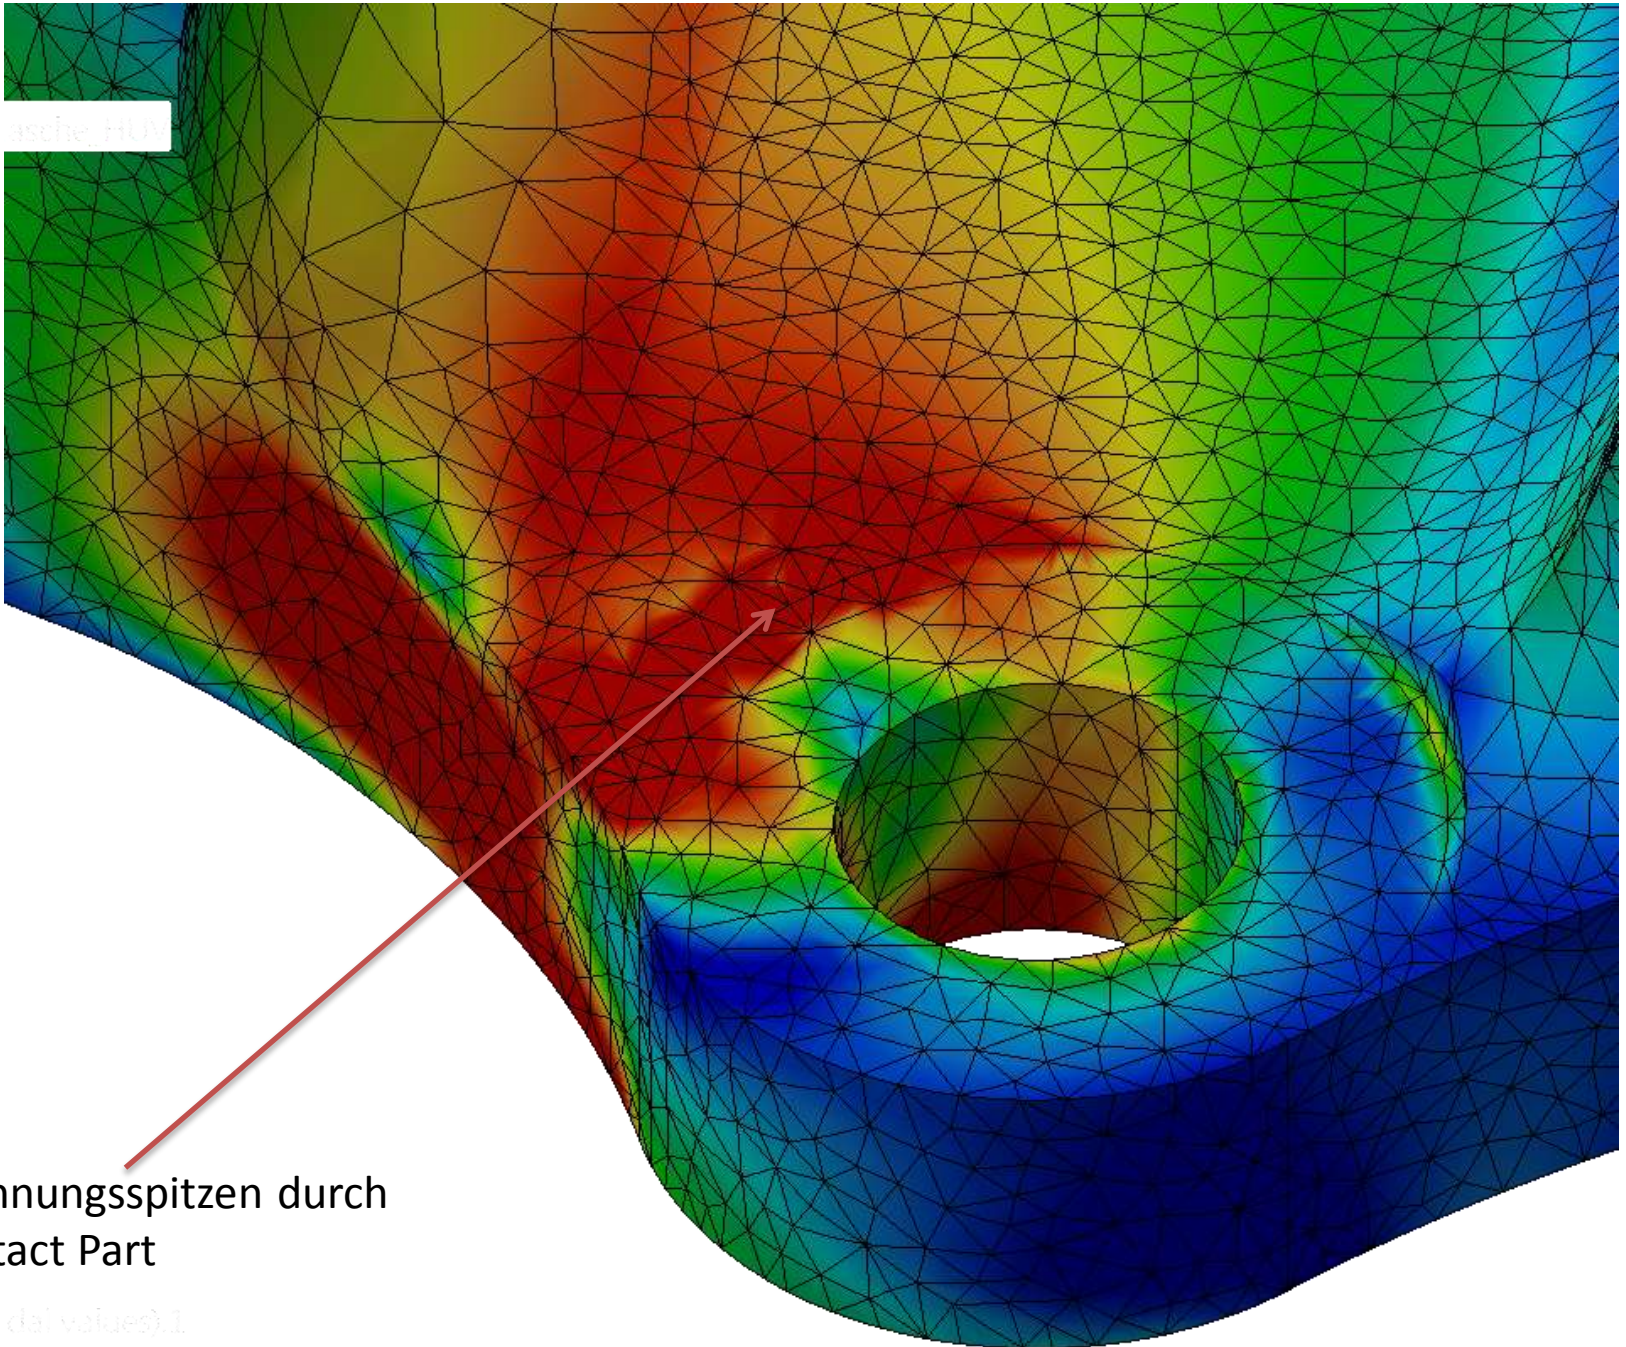

siehe HU


Spannungsspitzen durch
Contact Part


(dof value) 1

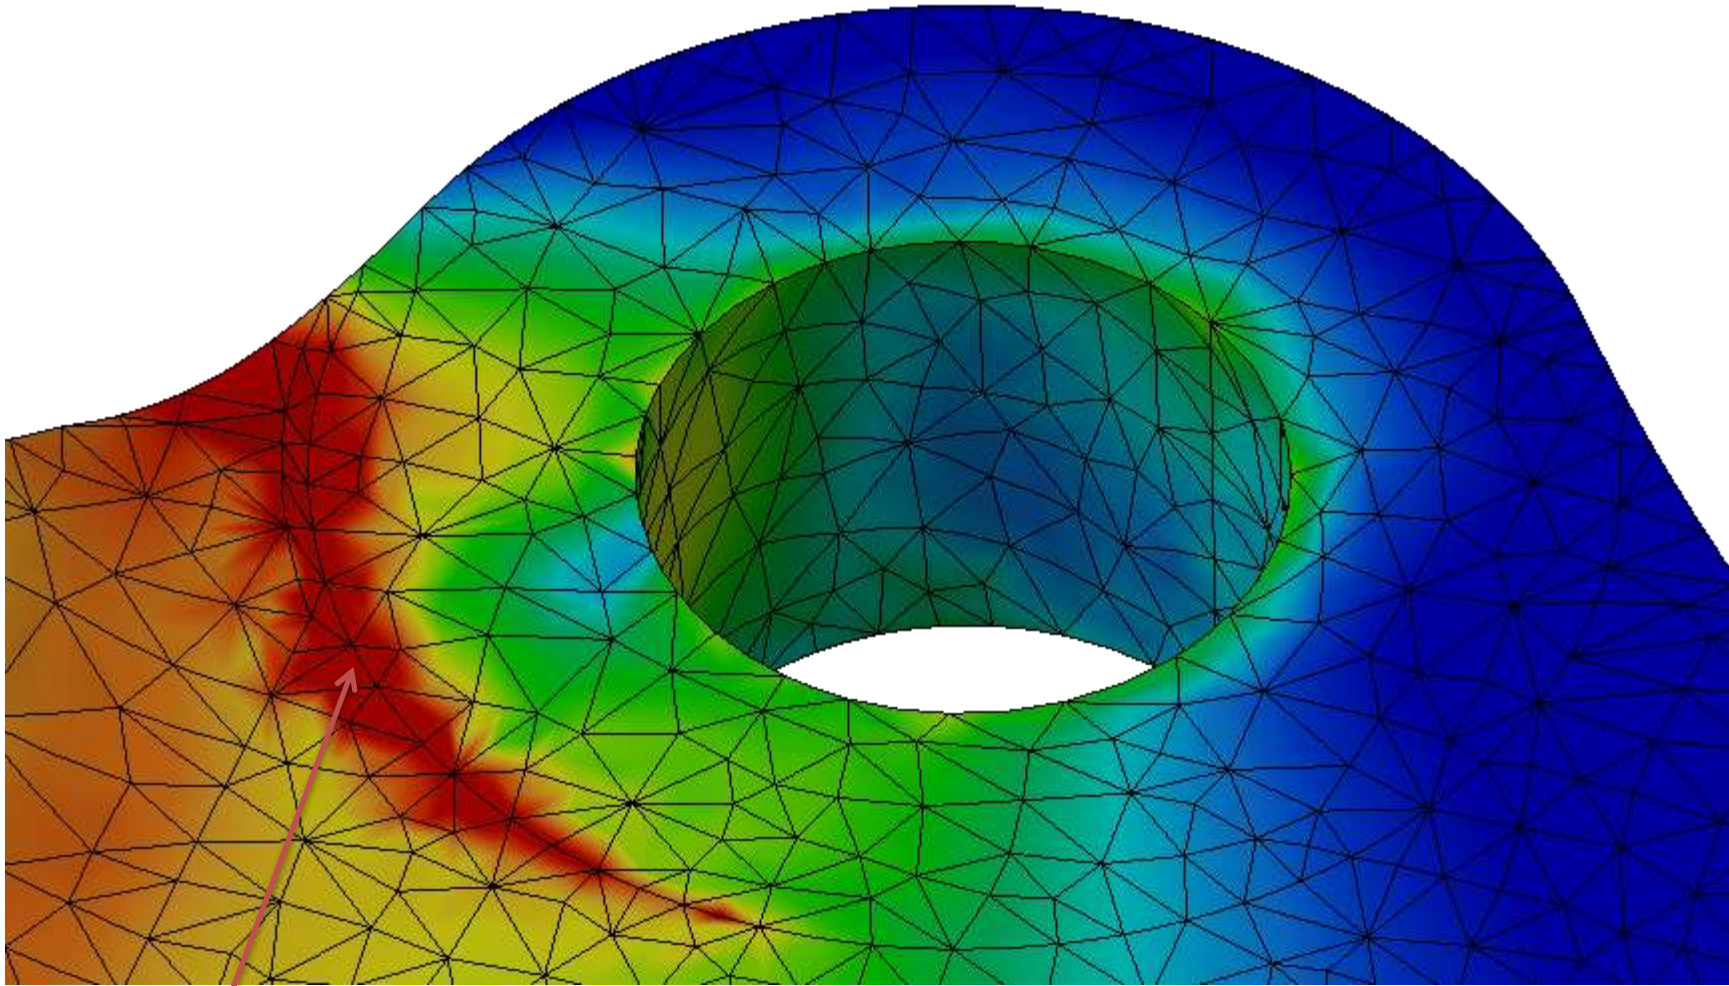

Spannungsspitzen durch
Contact Part

Gefährdeter Querschnitt

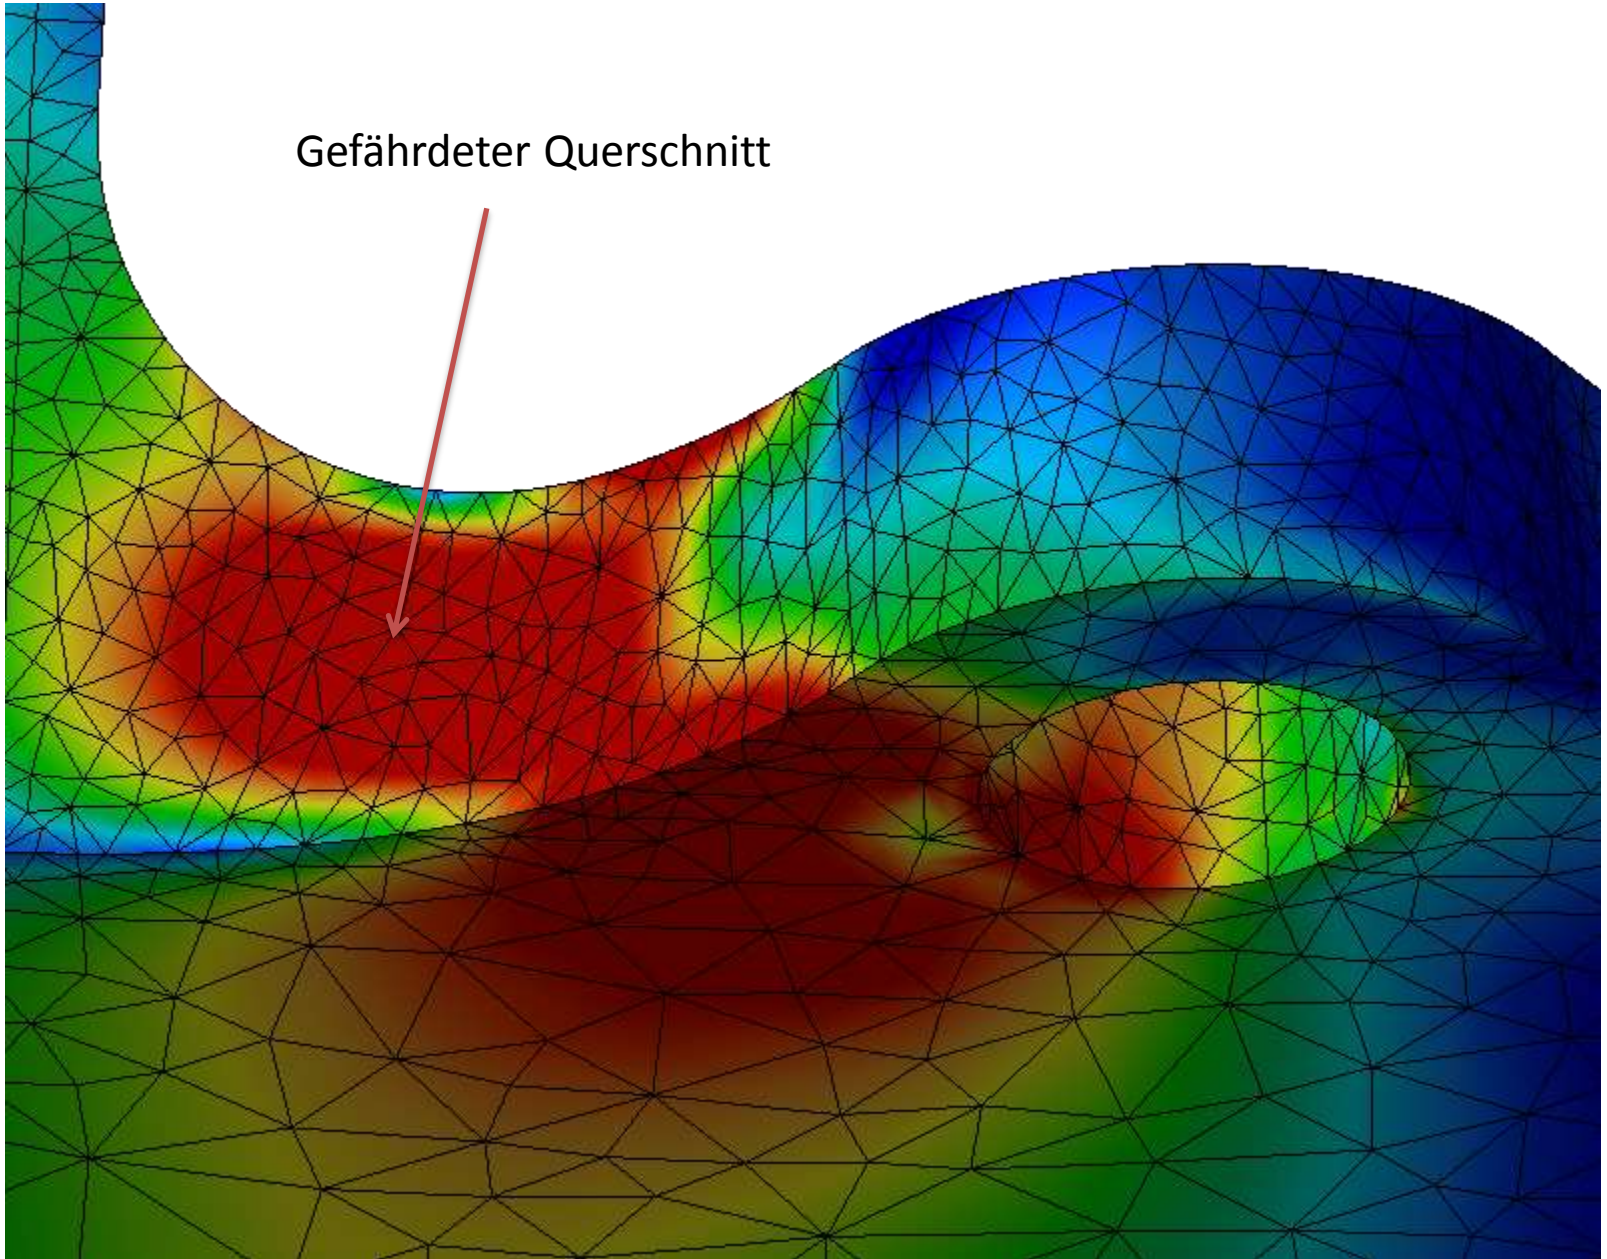

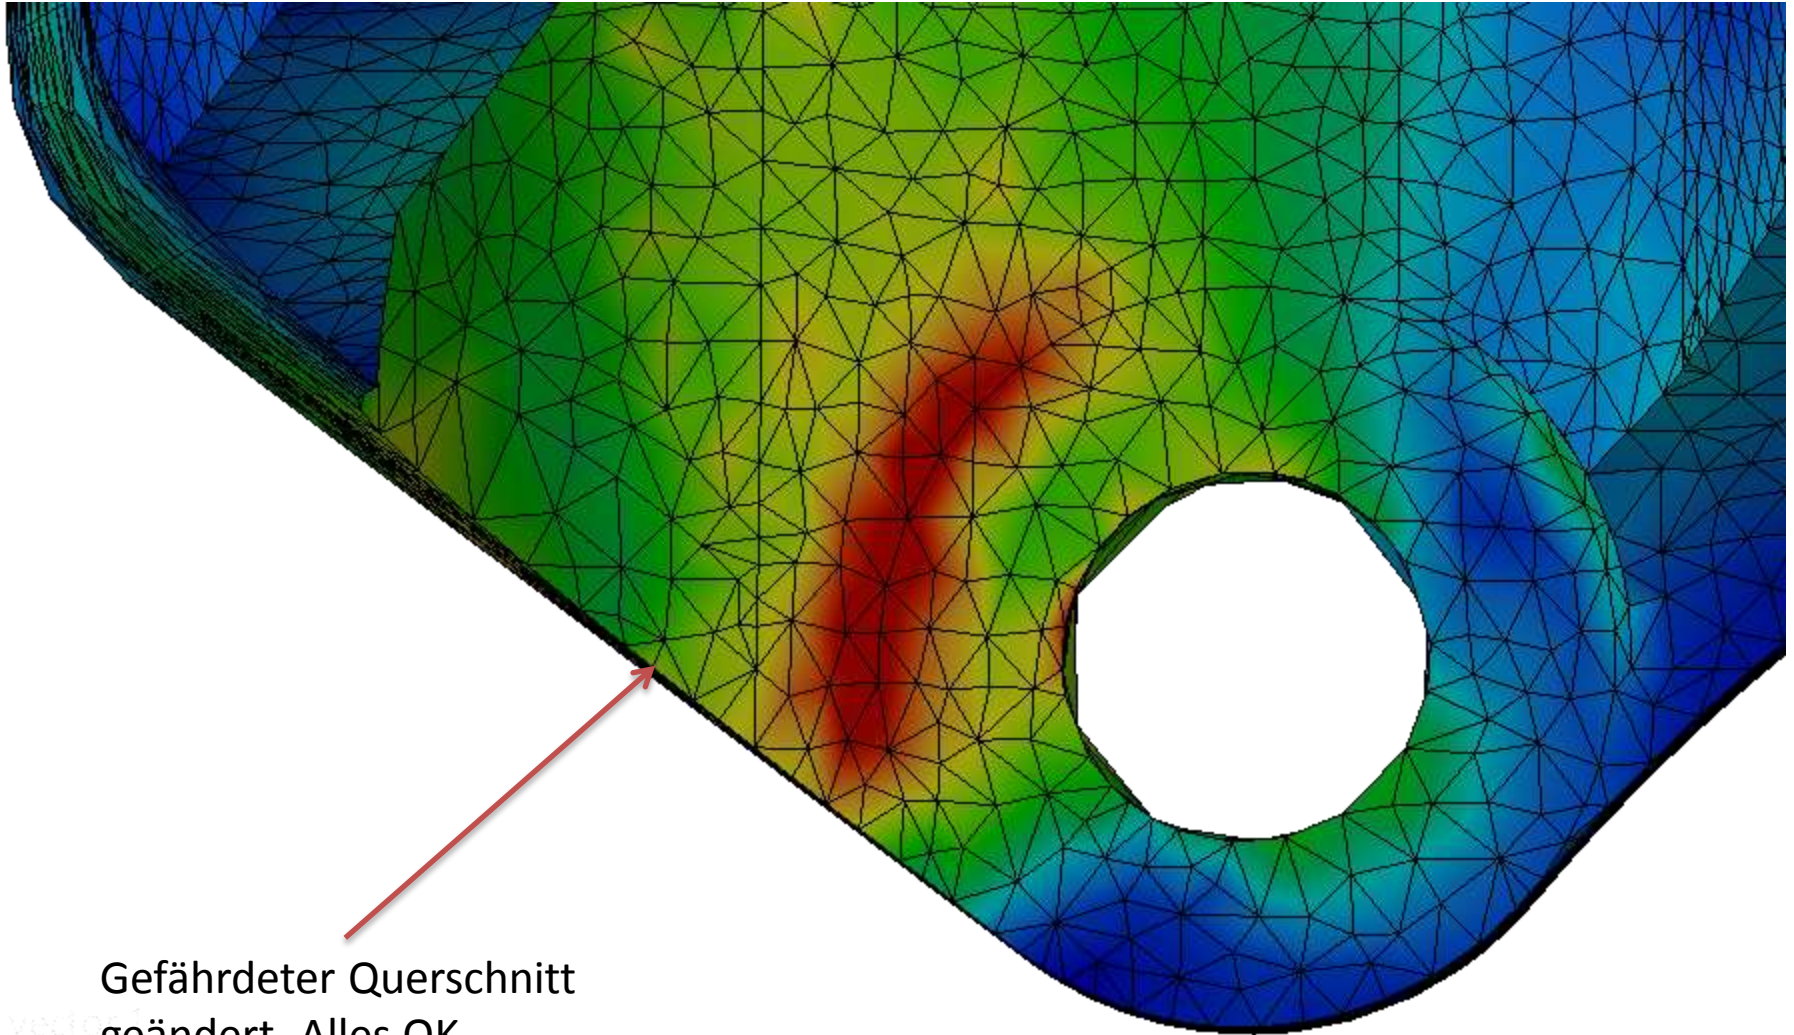

Gefährdeter Querschnitt
geändert. Alles OK.