

DACHNEIGUNG: 15°


DACHAUFBAU:

ALU-SANDWICH-PANEEL AUS TRAPEZBLECH

MIT WÄRMEDÄMMUNG 120 mm STARK

STAHL-DACHPFETTEN HEA 220 S235

RAHMEN-BALKEN AUS PROFILSTAHL HEB 600 S355

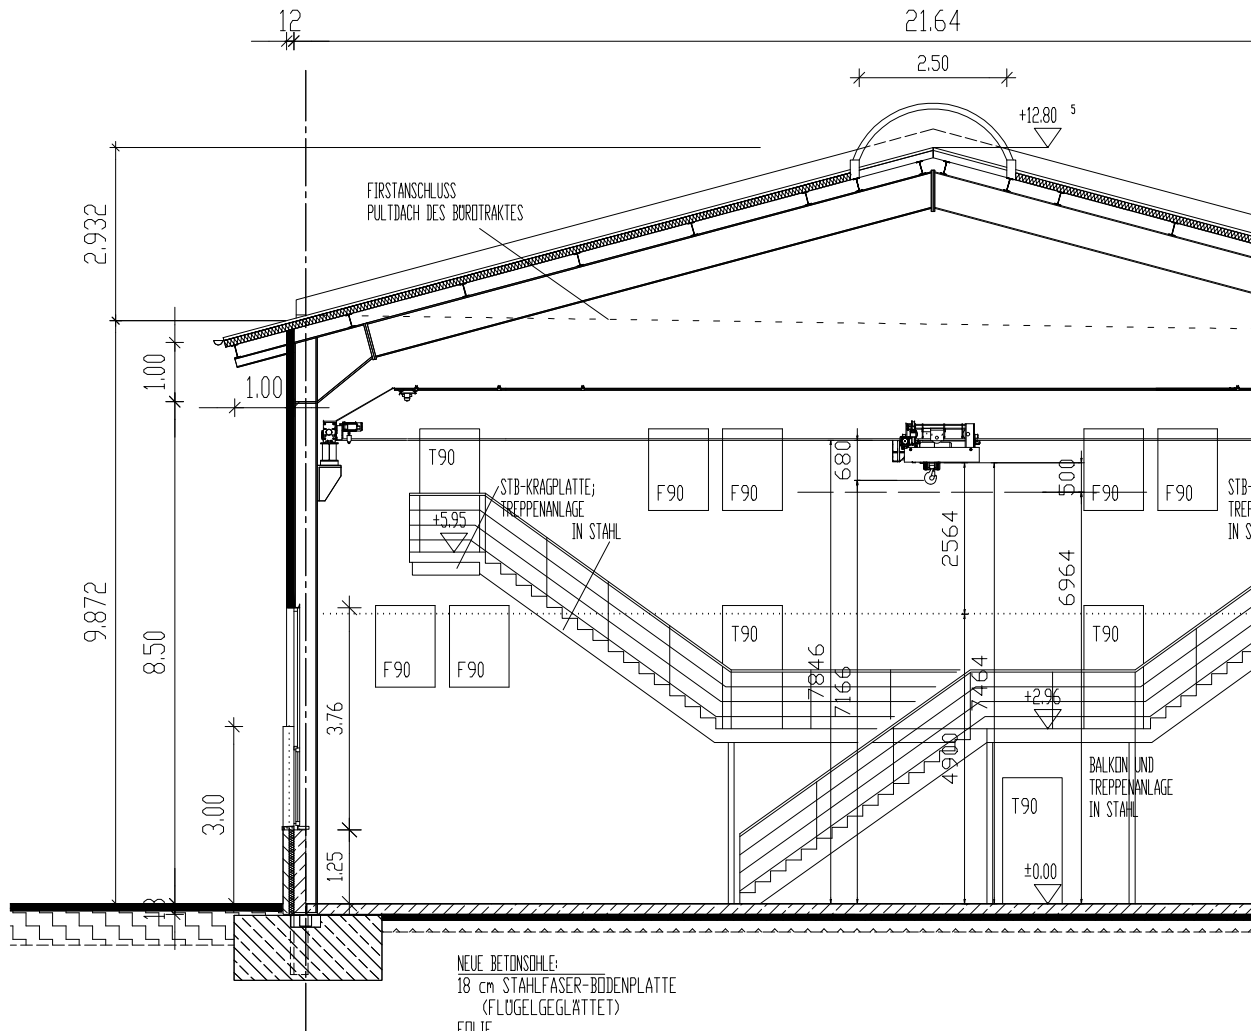

NEUE BETONSCHLE:
18 cm STAHLFASER-BÖDENPLATTE
(FLÜGELGEGLÄTTET)
FOLIE
10 cm WÄRMEDÄMMUNG XPL-PLATTEN 300 PAL
KIESSCHICHT BIS BEST. FROSTSCHUTTSCHICHT
AUFFÜLLEN